


NDA-U-PMAL Adapter voor mastmontage groot

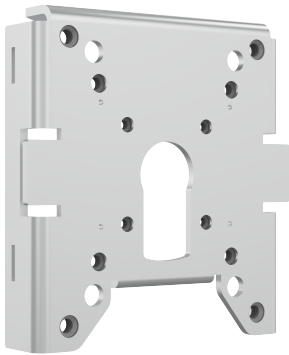

De modulaire camerabeugels en -accessoires zijn een familie van montagebeugels, adapters, hangende interfaceplaten en junction boxen die kunnen worden gebruikt in combinatie met een breed assortiment camera's van Bosch. De accessoires zijn eenvoudig te installeren en kunnen worden gecombineerd, om de installatie op meerdere locaties te vereenvoudigen, terwijl hetzelfde uiterlijk behouden blijft.

Functies

Adapter voor mastmontage

Deze adapter voor mastmontage maakt installatie aan een paal of mast mogelijk.




Combinaties van universele accessoires

Het is een veilige en robuuste oplossing om camera's samen met de volgende accessoires te monteren.

- NDA-U-WMT Hangende wandbevestiging
- NDA-U-WMP Hulpstuk voor wandmontage
- NDA-U-PA0/1/2 junction box

- ▶ Adapter voor mastmontage voor de installatie van accessoires, zoals junction boxen van Bosch, aan een buis of mast
- ▶ Modulair ontwerp voor snelle en eenvoudige installatie
- ▶ Weerbestendige afwerking waardoor het uiterlijk mooi blijft

- NDA-U-PSMB Hangbeugel wand-/plafondmontage SMB



Informatie over de regelgeving


Omgevingseisen	
Zoute mist	IEC60068-2-52
Trillingsbestendigheid	NEMA TS2
Schokbestendigheid	IEC60068-2-27
Schokken	IK10

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Mastbevestigingsadapter groot
4	3/8 inch-16 x 1,75 inch zeskantige schroef
4	3/8 inch ring
4	M6 x 30 mm zeskantige schroef
4	M6 ring
4	M6 veerring
2	Riem, roestvrij, 1,5 m lang
2	Gesp
1	Beknopte installatiehandleiding

Technische specificaties

Mechanische specificaties	
Afmetingen (B x H x D)	188 x 192 x 57 mm
Gewicht	638 g
Standaardkleur	Wit (RAL 9003)
Construictiemateriaal	Aluminiumlegering

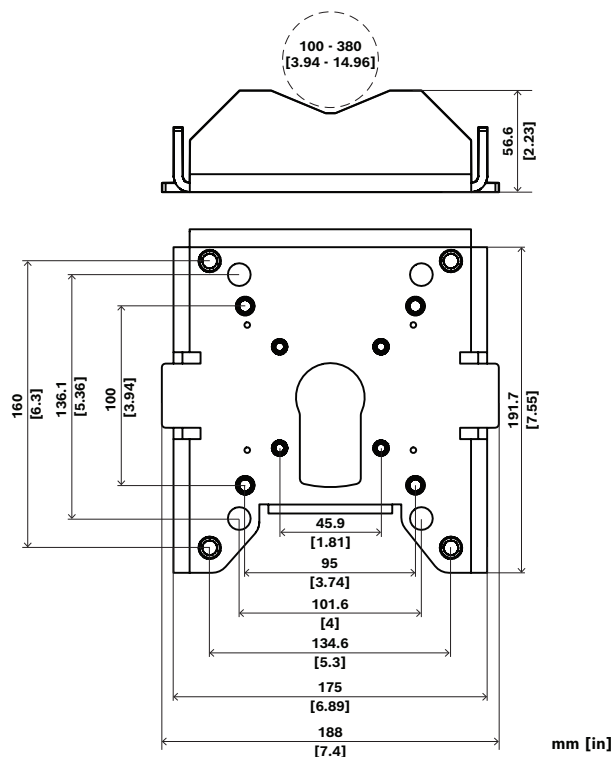

Afmetingen in mm (inch)

Bestelinformatie

NDA-U-PMAL Adapter voor mastmontage groot

Universele buismontageadapter, wit, groot

Bestelnummer **NDA-U-PMAL**

Accessoires

NDA-U-PA0 Junction box 24VAC

Bewakingskast, 24 VAC ingang, 24 VAC uitgang

Bestelnummer **NDA-U-PA0**

NDA-U-PA1 Junction box 120VAC

Bewakingskast, 100 - 120 VAC 50/60 Hz ingang, 24 VAC uitgang

Bestelnummer **NDA-U-PA1**

NDA-U-PA2 Junction box 230VAC

Bewakingskast, 230 VAC ingang, 24 VAC uitgang

Bestelnummer **NDA-U-PA2**

NDA-U-PSMB Hangende muur/plafondbevestiging SMB

Doos voor opbouwmontage (SMB) voor wand- of buismontage.

Bestelnummer **NDA-U-PSMB**

NDA-U-WMP Wandmontageplaat

Achterplaat voor universele wandmontage-, hoekmontage- en buismontagebeugel, wit, IP66

Bestelnummer **NDA-U-WMP**

NDA-U-WMT Wandbevestiging hangend

Universele wandmontagebeugel voor domecamera's, wit

Bestelnummer **NDA-U-WMT**



<https://www.boschsecurity.com>