

UHO-POE-10 PoE-Außengehäuse, Heizelement, Lüfter



- ▶ Schützt Kamera-/Objektivkombinationen mit max. 268 mm Länge
- ▶ Seitlich zu öffnende Klappe für einfache Installation und Kameraeinrichtung
- ▶ PoE-Stromversorgung für Einzelkabelinstallationen
- ▶ Heizelement

Mit dem formschönen PoE-Kameragehäuse kann eine DINION Kamera in Außen- oder Innenbereichen geschützt betrieben werden.

Dieses Gehäuse wird über eine PoE-Verbindung mit Strom versorgt. Wahlweise kann auch ein separates 12-VDC-Netzteil verwendet werden.

Funktionen

Einfache Montage

Die einzigartige, seitlich zu öffnende Klappe am Gehäuse erleichtert bei der Montage den Zugriff auf die Bedienelemente von Kamera und Objektiv. Manipulationssichere Schrauben für die Verriegelungskammern verwehren Unbefugten den Zugriff zum Gehäuse. Die Montagelöcher im Gehäusesockel ermöglichen die Verwendung mit feststehenden, Schwenk- und Neigekopfhalterungen.

Robust

Mit seinem gefälligen Design, das IP67, IK10 (ausgenommen Glasscheiben) und NEMA-4X entspricht, stellt dieses PoE-Gehäuse die optimale Lösung zum Schutz Ihres Videoüberwachungssystems vor Umgebungseinwirkungen dar.

Anschlüsse

Eine einzelne Kabelverschraubung (M25 x 1,5) im Fuß des Gehäuses sorgt für eine dichtschießende Verbindung der Ethernet-Stromversorgung (PoE). Optional können auch ein 12-VDC-Netzkabel und Alarm- oder Audiokabel angeschlossen werden. Die Stromversorgung von Gehäuse und Kamera erfolgt entweder über ein PoE-Kabel

oder – falls kein PoE verfügbar ist – über ein externes 12-VDC-Netzteil, das über die Stromversorgung des Gehäuses geleitet wird.

Regulatorische Informationen

Standards	EN 55032: 2015	
	EN 50130-4: 2011+ A1: 2014	
	EN IEC 63000: 2018	
Region	Zertifizierungen/Gütezeichen	
Europa	CE	
USA	FCC	
	UL	
Großbritannien	UKCA	

Planungshinweise


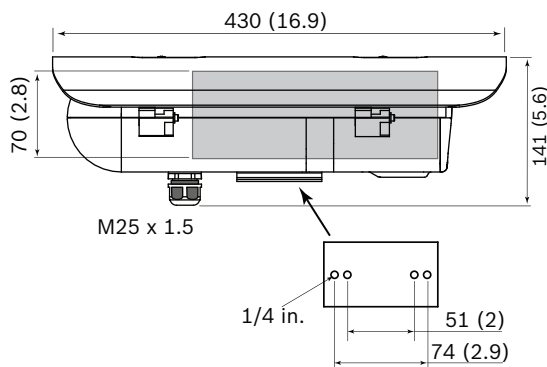


Abb. 1:

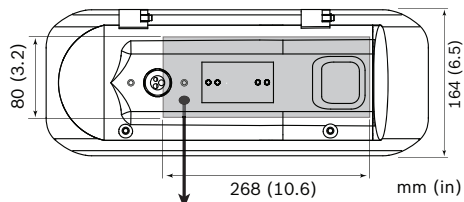

Max. camera/lens size (H x W x D):
70 x 80 x 268 mm (2.8 x 3.2 x 10.6 in)

* Für den Einsatz mit einem LLDP-fähigen Schalter muss das UHO-POE-10 mit einer Bosch IP-Kamera mit Firmware ab Version 6.43 verwendet werden und in den Netzwerkeinstellungen der Kamera muss eine zusätzliche Stromversorgung zugewiesen werden.

Im Lieferumfang enthaltene Teile

Anzahl	Komponente
1	Einheit

Technische Daten

Mechanische Daten

Abmessungen (H x B x L)	141 x 164 x 430 mm Sonnenblende enthalten
Gewicht	2,2 kg
Konstruktion	Aluminiumgehäuse, Silikondichtungen, Montage-material komplett aus Edelstahl
Farbe	Grau
Fenster	3 mm dickes Glas
Verriegelungskammern	Manipulationssichere Schrauben im Lieferumfang
Kamerahalterung	Demontierbare, mit zwei Schrauben befestigte Kamera-/Objektivhalterung
Max. Kamera- und ObjektgröÙe (H x B x L)	70 x 80 x 268 mm
Montagelöcher	2 Paar 1/4-20-Gewindebohrungen inneres Paar: 51 mm Mittenabstand äußeres Paar: 74 mm Mittenabstand

Elektrische Daten

Stromversorgung	Power over Ethernet Plus (PoE+) IEEE 802.3at ¹ , 48 VDC nominal; oder 12 VDC (umschaltbar)
Leistungsaufnahme (nur Gehäuse)	Max. 14 W
Belastung (Gehäuse + Kamera)	Max. 25,5 W

* Einige Switches entsprechen IEEE 802.3-2015; der Überstromschutz am Anschluss kann zutreffen.

Abhängig von den Toleranzen im Stromversorgungsgerät kann dies beim Start zu einem Stromausfall am Anschluss führen. Das Bosch NPD-6001B Midspan-Device wird als Stromquelle empfohlen.

Umgebung

Betriebstemperaturbereich – extern	-30 °C bis +55 °C
Betriebstemperaturbereich – intern ¹	-20 °C bis +55 °C
Gehäuseschutzart ²	IP 67, IK10 (ausgenommen Glasscheiben), NEMA 4X
NEMA TS 2-2003 (R2008), Para 2.1.5.1 unter Verwendung des Testprofils in Abb. 2.1	-34 °C bis +74 °C

1 je nach Kameraspezifikation bezüglich interner Temperaturgrenzen

2 Glasscheiben gemäß IK06

Bestellinformationen

UHO-POE-10 PoE-Außengehäuse, Heizelement, Lüfter

Außenkameragehäuse mit PoE und Netzteil.

Bestellnummer **UHO-POE-10**

Zubehör

LTC 9215/00 Wandhalterung mit Kabeldurchf., 30,5cm

Wandhalterung für Kameragehäuse, Kabeldurchführungen, 30 cm, für Verwendung im Außenbereich.

Bestellnummer **LTC 9215/00**

LTC 9215/00S Wandhalterung für UHI/UHO

Wandhalterung für Kameragehäuse, Kabeldurchführungen, 18 cm, für Verwendung im Innenbereich.

Bestellnummer **LTC 9215/00S**

LTC 9219/01 Halterung mit Durchführung

Halterung für Kameragehäuse, 40 cm, für Verwendung im Innenbereich.

Bestellnummer **LTC 9219/01**

LTC 9213/01 Masthalterungsadapter LTC9210/9212/9215

Flexibler Mastmontageadapter für Kamerahalterungen (Verwendung zusammen mit entsprechender Wandhalterung). Max. 9 kg; Mast mit 7,6 bis 38,1 cm Durchmesser; Edelstahlbänder

Bestellnummer **LTC 9213/01**

LTC 9225/00 Masthalterung, 45kg max. Belastung

Masthalterung für Kameragehäuse für 25 Zoll, hellgrau.

Bestellnummer **LTC 9225/00**

TC9311PM3T Installationswerkzeug für Masthalterung

Installationswerkzeug für die Masthalterungsadapter

TC9311PM3, LTC 9213 und LTC 9225.

Bestellnummer **TC9311PM3T**



<https://www.boschsecurity.com>