

NDA-U-PMAS Адаптер для монтажа на столб, маленький



Этот адаптер предназначен для установки настенных кронштейнов внутри и вне помещений на столбы, способные выдержать общий вес установленного оборудования (макс. 9 кг или 20 фунтов). Диаметр столба может варьироваться от 76 мм (3 дюйма) до 381 мм (15 дюймов).

Функции

Адаптер для установки на столб


Компактный адаптер для установки на столб для прямой установки подвесного кронштейна для монтажа на стену.

Универсальные сочетания дополнительного оборудования

Это безопасное и надежное решение для монтажа камер в сочетании со следующим дополнительным оборудованием.

- Подвесной кронштейн для монтажа на стену NDA-U-WMT
- Монтажная коробка для установки на поверхность для подвесного кронштейна на стену/потолок NDA-U-PSMB

- ▶ Компактный адаптер для установки на столб для прямой установки подвесного кронштейна для монтажа на стену от Bosch
- ▶ Модульная конструкция для быстрой и простой установки
- ▶ Вandalозащищенная конструкция для использования внутри и вне помещений
- ▶ Атмосферостойкое покрытие для поддержания внешнего вида

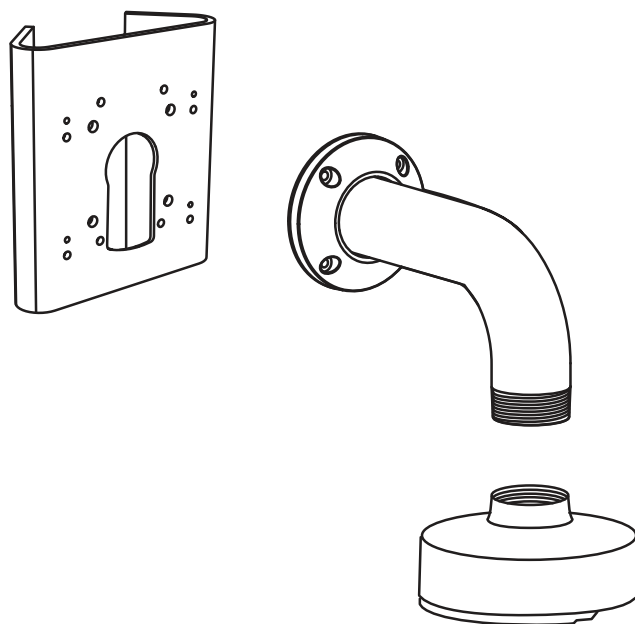


Нормативная информация

Условия эксплуатации

Соляной туман	стандарту IEC60068-2-52
Вибрация	NEMA TS2
Ударопрочность	стандарту IEC60068-2-27
Воздействие	IK10

Замечания по установке и настройке

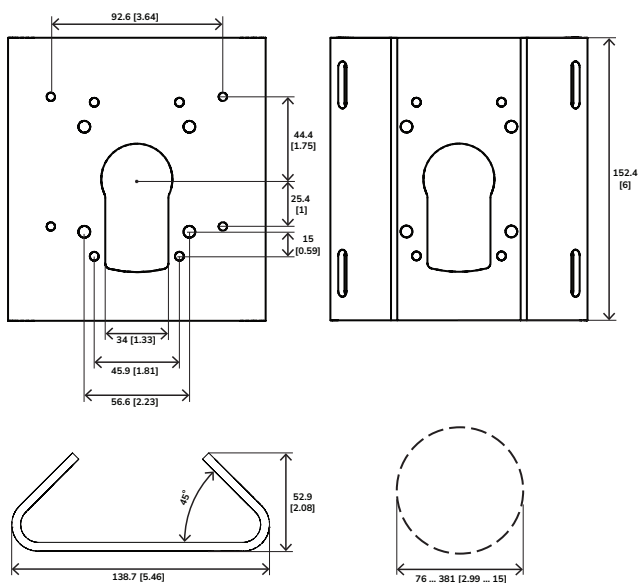

Размеры в мм (дюймах)

Комплектация

Количество	Компонент
1	Адаптер для установки на столб, маленький
4	Винты с шестигранной головкой M6 x 20 мм
4	Пружинная шайба M6
4	Шайба M6
4	Шлицевой винт #6-32 x 1" с овальной головкой
2	Хомут нержавеющей, 5 футов
2	Замок
1	Руководство по быстрой установке

Технические характеристики

Механические характеристики

Размеры (Ш x В)	129 x 152 мм
Вес (г)	508 g
Вес (фунтов)	1.12 lb

Материал

Алюминий

Цвет (RAL)

RAL 9003 насыщенно-белый

Информация для заказа

NDA-U-PMAS Адаптер для монтажа на столб, маленький

Адаптер для установки на столб, маленький

Универсальный адаптер для установки на столб, белый цвет; маленький.

Номер заказа NDA-U-PMAS

<https://www.boschsecurity.com>