

PSU-IIR-100 Alimentation, 100-240Vca/24Vcc, 4,17A



- Blocs à tension constante conçus pour les applications d'éclairage LED externes
- Correction active du facteur de puissance intégrée, généralement $> 0,93$
- Temps de mise sous tension < 1 second avec démarrage progressif
- Protection : Surcharge, Surintensité, Circuit ouvert, Court-circuit, Surchauffe

Les blocs PSU-IIR à tension constante de 24 Vcc sont conçus pour les applications d'éclairage LED avec protection contre les courts-circuits, les surtensions, les surintensités et la surchauffe.

Chaque bloc comprend des connexions de câble avec des câbles volants d'entrée/sortie de 300 mm.


Informations réglementaires

Normes	Type
Émissions	EN 55015
	EN 61000-3-2
	EN 61000-3-3
Immunité	EN 61547
	EN 55024
	EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11
	FCC section 15, classe B
Other (Autre)	UL 8750
	EN 61347-1
	EN 61347-2-13
Marques	CE, RoHS

Zone	Conformité aux réglementations/labels de qualité	
Europe	CE	BT-VS 2021-E-060
États-Unis	FCC	ST-VS 2017-E-013
	UL	ST-VS 2017-E-013
Grande-Bretagne	UKCA	BT-VS 2021-E-061

Remarques sur l'installation/la configuration

PSU-IIR-100

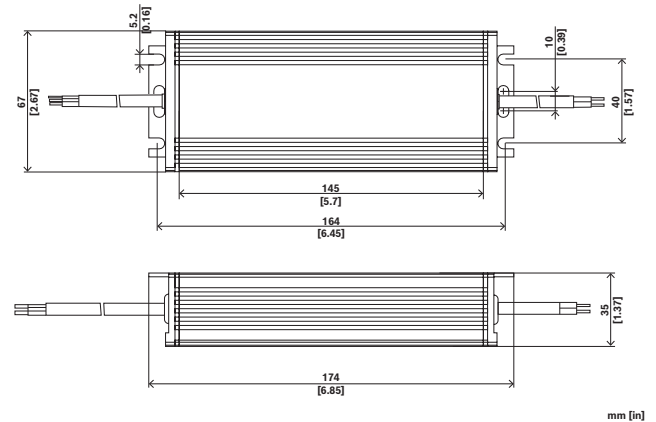

Dimensions en mm (pouces)

Composants

Quantité	Composant
1	Bloc

Caractéristiques techniques

Caractéristiques électriques

Tension d'entrée (Vca)	100 VAC – 240 VAC 50/60 Hz
Tension de sortie (Vcc)	24 VDC
Type de connexion	Câbles volants

Charge maximale (A)	4,17 A
---------------------	--------

Caractéristiques environnementales

Température de fonctionnement (°C)	-25 °C – 50 °C
Température de fonctionnement (°F)	-13 °F – 122 °F
Humidité de fonctionnement relative, sans condensation (%)	10% – 90%
Indice IP	IP67

Conception

Dimensions (H x L x P) (mm)	67 mm x 174 mm x 35 mm
Dimensions (H x L x P) (in)	2.67 in x 6.85 in x 1.37 in
Poids (kg)	0.73 kg
Poids (lb)	1.61 lb
Matériau	Aluminium
Couleur	Argent

Informations de commande

PSU-IIR-100 Alimentation, 100-240Vca/24Vcc, 4,17A

Bloc d'alimentation 24 Vcc à tension constante de 100 W conçu pour applications d'éclairage LED. 100-240Vca en entrée, 4,17A en sortie. Boîtier en aluminium conforme à IP67.

Numéro de commande **PSU-IIR-100**



<https://www.boschsecurity.com>