


NDA-8000-CND Kabelbuisadapter, 4x

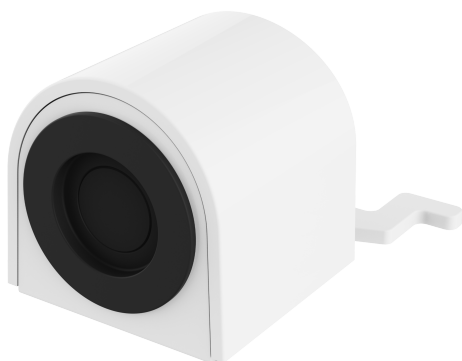

- Inclusief M25 (3/4") en een M20 (1/2") plaat
- IK10-slagvastheidswaarde
- Compatibel met FLEXIDOME 8100i- en FLEXIDOME 8100i IR-camera's

De NDA-8000-CND kabeladapter is voorzien van een M25 (3/4") plaat en een M20 (1/2") plaat, waardoor de FLEXIDOME 8100i en FLEXIDOME 8100i IR camera's kunnen worden geïnstalleerd.

Elke doos bevat vier adapterstukken, die ondersteuning bieden voor maximaal vier camera's.

De kabelbuisadapter wordt rechtstreeks geplaatst op het aangewezen gedeelte van de montageplaat die bij de camera wordt geleverd.


Informatie over de regelgeving

Omgevingseisen

Omgevingstest EN 50130-5:2011

Inslag IK10

Opmerkingen over installatie/configuratie

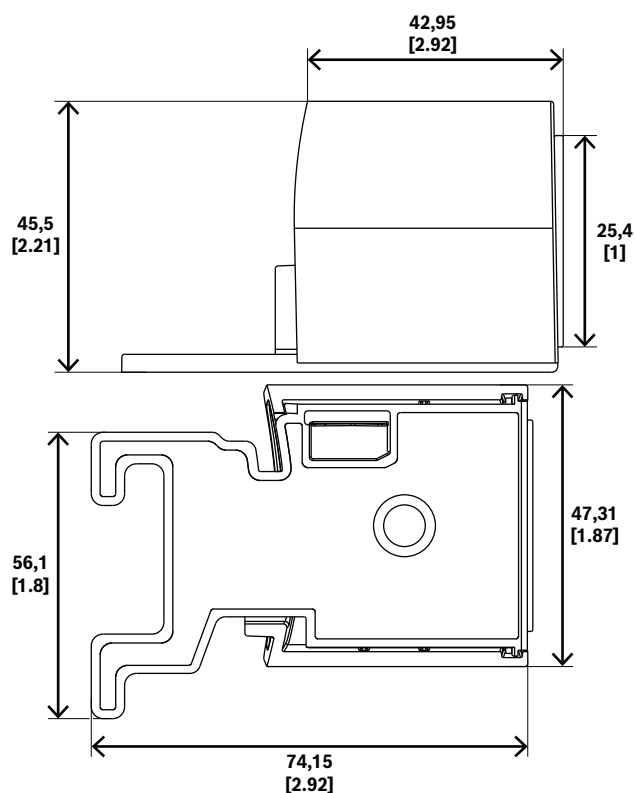

Afmetingen in mm (inch)

Meegeleverde onderdelen

Kwantiteit	Onderdeel
4	Kabelbuisadapter

Kwantiteit	Onderdeel
4	M25 3/4"-plaat
4	M20 1/2"-plaat
4	<20mm-doorvoertule

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D) (mm)	45.5 mm x 47.31 mm x 74.15 mm
Afmetingen (H x B x D) (in)	2.21 in x 1.87 in x 2.92 in
Afmetingen (Ø x D) (mm)	25.4 mm x 74.15 mm
Afmetingen (Ø x D) (in)	1 in x 2.92 in
Gewicht (g)	50 g
Gewicht (lb)	0.11 lb
Materiaal	Polycarbonaat
Kleur (RAL)	RAL 9003 Signaalwit
Kleur	Wit

Bestelinformatie

NDA-8000-CND Kabelbuisadapter, 4x

Kabelbuisadapter voor camera's, 4 stuks

Bestelnummer **NDA-8000-CND**



<https://www.boschsecurity.com>