

DINION thermal 8100i — QVGA



320 x 240



- ▶ Доступны варианты объективов от широкоугольных до телеобъективов, чтобы удовлетворить различные потребности в мониторинге.
- ▶ Тепловидение и функция IVA Pro Perimeter помогают достичь сверхнизкого уровня ложных тревог.
- ▶ Термальное изображение QVGA.
- ▶ Прочный корпус и кибербезопасность.
- ▶ Трехмерная автокалибровка на основе искусственного интеллекта обеспечивает быструю и простую установку.

DINION thermal 8100i — это цилиндрическая тепловизионная камера, созданная для наиболее важных применений, приоритетом которых является мониторинг на больших расстояниях и надежное обнаружение вторжений по периметру. Обнаруживая тепло, излучаемое объектами, и визуализируя разницу температур, камера работает без использования видимого света, что делает ее очень эффективной для выявления потенциальных угроз на крупных периметрах.

Термальное изображение и функция Intelligent Video Analytics (IVA) Pro Perimeter обеспечивают высокую точность обнаружения профессиональных злоумышленников, сводя к минимуму ложные срабатывания, вызванные факторами окружающей среды. Автокалибровка на основе искусственного интеллекта упрощает установку, обеспечивая быструю и точную настройку.

Камера DINION thermal 8100i, выполненная в прочном, устойчивом к коррозии корпусе, обеспечивает надежную работу в любых, даже самых сложных условиях вне помещений с высокой долговечностью и производительностью.

Функции

Тепловизор

Камера DINION thermal 8100i оснащена неохлаждаемым микроболометром / VOx (оксид ванадия) для обеспечения непревзойденного качества термального изображения. Она обнаруживает тепловые сигналы, излучаемые объектами, что делает ее эффективной в условиях отсутствия или недостатка видимого света, таких как полная темнота, дым и туман. Способность визуализировать тонкие температурные различия обеспечивает исключительную ситуационную осведомленность даже в самых сложных условиях. Ключевым отличием камеры DINION thermal 8100i является ее способность к дальнему обнаружению, позволяющая надежно идентифицировать людей и транспортные средства на больших расстояниях, независимо от внешних факторов, таких как свет фар, тени или резкие изменения освещения. Это делает ее идеальным решением для систем безопасности критически важных объектов инфраструктуры. Камера DINION thermal 8100i предлагает множество интуитивно понятных пользовательских настроек, включая контрастность, яркость, резкость и шумоподавление, что позволяет операторам настраивать изображение для оптимальной четкости и

производительности. Кроме того, разнообразие выбираемых пользователем режимов цвета теплового излучения позволяет настраивать изображение в соответствии с конкретными операционными потребностями.

Intelligent Video Analytics (IVA) Pro

Камера поставляется с предустановленными пакетами IVA Pro Buildings и IVA Pro Perimeter, которые обеспечивают надежное обнаружение людей и транспортных средств на основе технологии глубокого обучения в разных условиях: от зон с отсутствием движения до мест скопления людей и транспорта. Система чрезвычайно устойчива к ложным срабатываниям в сложных условиях окружающей среды (дождь, ветер (движение деревьев), снег и отражения, а также тени и небольшие животные) и надежно обнаруживает, отслеживает и классифицирует объекты. Интеллектуальные правила срабатывания тревожных сигналов и счетчиков обеспечивают оповещение при активации предопределенных тревожных сигналов, а также позволяют выполнять высокоэффективный поиск в архиве записей. Конфигурация максимально упрощена.

Характеристики диапазона обнаружения

Камера DINION thermal 8100i имеет широкий ассортимент объективов — от широкоугольных до телеобъективов — и легко адаптируется к различным требованиям к мониторингу. Эффективность обнаружения является теоретической, основанной на минимальном разрешении объектов, требуемом для функции Intelligent Video Analytics, и поэтому охватывает только оптимальные условия.

Максимальный диапазон обнаружения с помощью IVA Pro Perimeter

Горизонтальный угол обзора объектива	Прямостоящие люди (1,8 м x 0,5 м)	Ползущие люди (0,5 м x 0,5 м)	Транспортное средство спереди (1,5 м x 1,5 м)
80°	32 м	19 м	58 м
45°	64 м	38 м	115 м
24°	124 м	75 м	224 м
12°	250 м	149 м	447 м

Дополнительные сведения, включая критерии DRI (обнаружение/распознавание/идентификация), известные как критерии Джонсона, см. в разделе «Video Analytics и калькулятор объектива».

Высокоэффективное кодирование видеосигнала H.265

Камера создана на основе эффективной и мощной платформы кодирования H.264 и H.265/HEVC. Камера способна передавать видео высокого качества и высокого разрешения с минимальной нагрузкой на сеть. Благодаря вдвое большей эффективности кодирования H.265 представляет собой оптимальный стандарт сжатия для систем IP-видеонаблюдения.

Защита от дождя, пыли и несанкционированного доступа + надежная работа в широком диапазоне температур

Прочная конструкция, соответствующая стандартам IP66/IP67 и IK10, надежно защищает камеру от дождя и пыли, а также от действий вандалов и попыток несанкционированного доступа. Камера может работать в широком диапазоне температур окружающей среды: от -40 до +55 °C.

Простая установка

Камера DINION thermal 8100i предусматривает проверенный трехэтапный процесс установки, который повышает удобство и эффективность. В монтажной пластине есть несколько отверстий для установки на распределительную коробку и универсальные аксессуары Bosch.

Камера разработана с упором на прочность и стабильность, имеет компактный корпус и большой поворотный механизм для максимальной устойчивости. Запатентованный поворотный механизм оснащен большим шаровым шарниром, который облегчает позиционирование. Положение камеры можно регулировать одной рукой, используя вторую руку для фиксации стопорного кольца без инструмента. Камера остается на месте, а поворотный механизм фиксируется стопорным винтом.

Камера может питаться по технологии Power-over-Ethernet (питание по кабелю передачи данных, PoE). При такой конфигурации для просмотра, питания и управления требуется только один кабель.

Использование PoE облегчает и удешевляет установку, так как для работы камеры не требуется местный источник питания.

Камера оснащена обжимным разъемом для подключения к сети, отвечающим предпочтениям ИТ-специалистов в отношении упрощенной и надежной установки. Этот разъем обеспечивает прямую интеграцию кабелей большего диаметра, например

CAT-7, устраняя необходимость во внешних боксах или коммутационных кабелях, которые обычно требуются для подключения к камере кабелей большого диаметра.

Безопасность данных

Специальные меры обеспечивают наивысшую безопасность доступа к устройству и переноса данных. Во время первоначальной настройки камера доступна только через защищенные каналы и требует ввода пароля. Доступ к веб-браузеру и клиенту просмотра можно ограничить с помощью HTTPS или других защищенных протоколов, поддерживающих современный протокол TLS 1.2 с обновленными наборами шифров, включая шифрование AES с 256-битными ключами. Никакое программное обеспечение не может быть установлено в камере, а только может быть загружено подлинное микропрограммное обеспечение. Трехуровневая защита паролем и рекомендации по безопасности позволяют гибко настраивать доступ к устройству.

Доступ к сети и устройству можно ограничить при помощи проверки подлинности сети 802.1x с протоколом EAP/TLS. Встроенный регистрационный брандмауэр, встроенная поддержка доверенного платформенного модуля (TPM) и инфраструктуры открытых ключей (PKI) гарантируют надежную защиту от атак злоумышленников.

Усовершенствованная обработка сертификатов обеспечивает следующие преимущества:

- При необходимости автоматически создаются уникальные самостоятельно подписанные сертификаты
- Для проверки подлинности используются серверные и клиентские сертификаты
- Использование клиентских сертификатов для подтверждения подлинности
- Сертификаты с зашифрованными закрытыми ключами
- Ключ длиной 4096 бит

Расширенная запись на стороне камеры

Расширенная запись на стороне камеры предоставляет надежное решение для хранения благодаря сочетанию указанных ниже функциональных возможностей.

- Две карты microSD, которые можно настроить в одном из следующих режимов:
 - Зеркальный режим для резервирования хранилища

- Режим «При отказе» для расширения интервалов обслуживания
- Расширенный режим для максимального срока хранения

- Поддержка карт microSD промышленного класса для продолжительного срока службы
- Мониторинг работоспособности карт microSD промышленного класса (разъем 1) позволяет заблаговременно определить необходимость в обслуживании.

Облачные сервисы

Использование Bosch Security Cloud позволяет производить настройку, устранение неполадок и обновление микропрограмм поддерживаемых устройств с помощью веб-интерфейса в браузере или с помощью стандартных инструментов. Одним щелчком мыши в Remote Portal можно активировать дополнительные полезные службы, например управление тревожными сигналами в Cloud VMS или VideoView+.

VideoView+ — это экономичное и простое в использовании решение для удаленного подключения к устройству отовсюду и в любое время. Используя возможности облака Bosch, можно наблюдать за объектами и получать уведомления о любых происшествиях. VideoView+ также обеспечивает прием живого потокового видео, локально и удаленно, одновременно с 8 устройств при использовании Video Security Client или с 4 устройств при использовании клиентских приложений для Android и iOS. Реализованы функции воспроизведения и экспорта, а также есть возможность поиска определенных событий на видеозаписи, удовлетворяющих заданным критериям.

Bosch Remote Portal

Подключенными устройствами Bosch можно управлять с помощью безопасной облачной инфраструктуры Remote Portal. Remote Portal позволяет:

- Выполнять начальную настройку подключенных устройств Bosch (онлайн или автономно).
- Обновлять прошивку одного или нескольких устройств.
- Управлять сертификатами.
- Контролировать работоспособность подключенных устройств Bosch.

Приложение Project Assistant

Так как камера оснащена портом USB-C для подключения беспроводного установочного адаптера (продается отдельно: NCA-WLAN-EU, NCA-WLAN-NA), начальную конфигурацию камеры можно легко выполнить беспроводным образом. Произвести начальную настройку параметров под условия съемки можно с помощью приложения Bosch Project Assistant на мобильном устройстве. Просто подключите беспроводной установочный адаптер и перейдите к приложению Bosch Project Assistant, которое доступно для iOS, Windows и Android.


Нормативная информация

Тип	Стандарт
Излучение помех	EN 55032 (класс A) CISPR32 (класс A) ICES-003 (класс A) FCC, часть 15, подраздел B, класс A RSS-Gen, выпуск 5 ICES-003 (выпуск 7), класс A VCCI-CISPR 32 IEC 61000-6-4 EN IEC 61000-6-4
Помехоустойчивость	EN 55035 CISPR35 IEC 61000-6-2 EN IEC 61000-6-2 EN 50130-4 EN 50121-4
Базовые стандарты	EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-8
Условия эксплуатации	DIN EN 62321:2012-10
Надежность	EN 60068-2-1 EN 60068-2-2 EN 60068-2-6 EN 60068-2-18 EN 60068-2-27 EN 60068-2-30 EN 60068-2-42 EN 60068-2-52

Тип	Стандарт
	EN 60068-2-75 EN 60068-2-78
Устойчивость к коррозии	ISO 14993
Обеспечение безопасности	AS/NZS 62368.1 CSA C22.2 № 62368-1 EN IEC 62368-1 IEC 62368-1 J62368-1 SASO-IEC 62368-1 UL 62368-1
Ударопрочность	EN 62262 (IK10)
Степень защиты	EN 60529 (IP66/67) UL50E, тип 4X
Защита от ударов/вибрации	NEMA TS2 (раздел 2.2.8 — раздел 2.2.9)
Знаки соответствия	CE, FCC, UL, RCM, Cмim, BIS, VCCI, RoHS для Китая
Соответствие требованиям	Соответствие нормам NDAA и TAA

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Global	IEC 62443-4-1	Industrial Cyber Security Capability
Европа	CE	
США	UL CAP	Cybersecurity Assurance Program

Замечания по установке и настройке

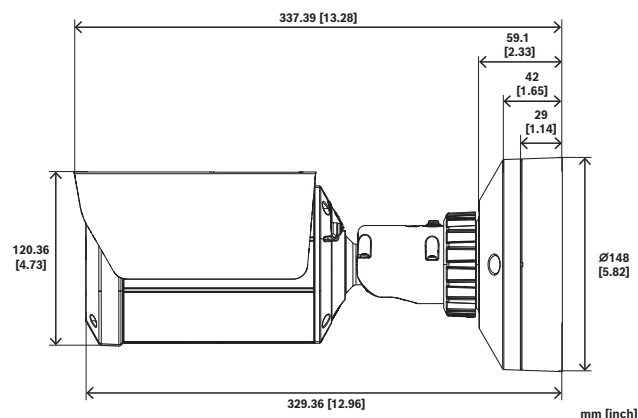

Размеры в мм (дюймах)

Технические характеристики

Тепловой датчик

Тип сенсора	Неохлаждаемый микроболометр / VOx (оксид ванадия)
Спектральный диапазон (мкм)	8 мкм — 14 мкм
Эффективные пиксели (Г x В)	320 x 240
Размер пикселя (мкм)	12 мкм
Частота (Гц)	30 Гц

Термическая чувствительность

Чувствительность (NETD)	< 30 мК при 25 °С
-------------------------	-------------------

Тепловизионный объектив

	NBT-8700-F03QF Купол, тепловиз., QVGA 80° 30Гц
Фокусное расстояние объектива (мм)	3 mm
Апертура объектива (/F)	0.8 /F
Фокусировка	Фиксированное фокусное расстояние, атермическое
Минимальное фокусное расстояние (м)	0,5 м
Угол обзора по горизонтали (°)	80°
Угол обзора по вертикали (°)	58°

	NBT-8700-F05QF Купол, тепловиз., QVGA 45° 30Гц
Фокусное расстояние объектива (мм)	5 mm
Апертура объектива (/F)	0.8 /F
Фокусировка	Фиксированное фокусное расстояние, атермическое
Минимальное фокусное расстояние (м)	1,25 м
Угол обзора по горизонтали (°)	45°

	NBT-8700-F05QF Купол, тепловиз., QVGA 45° 30Гц
Угол обзора по вертикали (°)	34°

	NBT-8700-F09QF Купол, тепловиз., QVGA 24° 30Гц
Фокусное расстояние объектива (мм)	9 mm
Апертура объектива (/F)	0.8 /F
Фокусировка	Фиксированное фокусное расстояние, атермическое
Минимальное фокусное расстояние (м)	4,2 м
Угол обзора по горизонтали (°)	24°
Угол обзора по вертикали (°)	18°

	NBT-8700-F18QF Купол, тепловиз., QVGA 12° 30Гц
Фокусное расстояние объектива (мм)	18 mm
Апертура объектива (/F)	0.8 /F
Фокусировка	Фиксированное фокусное расстояние, атермическое
Минимальное фокусное расстояние (м)	16,0 м
Угол обзора по горизонтали (°)	12°
Угол обзора по вертикали (°)	9°

Платформа

Платформа Common Product Platform	CPP14
Память (МБ)	2048 МБ ОЗУ; 8192 МБ флэш-памяти

Видеопотоки

Разрешение	320 x 240
Частота кадров (кадров/с)	1 кадр/с — 30 кадров/с
Сжатие видео	H.264 (ISO/IEC 14496-10); MJPEG; H.265/HEVC
Структура GOP	IP; IBP; IBBP

Потоковая передача	4 настраиваемых потока в форматах H.265, H.264 и M-JPEG; настраиваемые значения частоты кадров и полосы пропускания
--------------------	---

Видеофункции

Функции камеры	Яркость; контраст; резкость; выравнивание гистограммы; область контрастности; фильтрация шума; поворот изображения
Число масок конфиденциальных секторов	8
Сопоставление температуры цвета	12 выбираемых режимов

Анализ видеоданных

Тип анализа	MOTION+; Intelligent Video Analytics Pro: IVA Pro Buildings; Intelligent Video Analytics Pro: IVA Pro Perimeter
Триггеры тревог	Любой объект; объект в поле; пересечение линии; вход/выход из поля; праздничатание; следование маршруту, неподвижный/удаленный объект, заполнение, прекращение или начало движения объектов
Фильтры объекта	Размер; соотношение сторон; скорость; направление; классы объектов (4)
Классы объектов	Человек; велосипед; автомобиль; грузовик
Калибровка	На основе карты; на основе измерений; автокалибровка
Дополнительные функции	Обнаружение попыток несанкционированного вмешательства

Хранилище

Внутреннее хранилище	5 с записи перед сигналом тревоги
Разъем для карты памяти	2 разъема: Micro SDHC; Micro SDXC, до 2 ТБ
SD-карты промышленного класса	Продолжительный срок службы и поддержка мониторинга работоспособности для заблаговременного определения необходимости в обслуживании

Конфигурации сдвоенного разъема для карт SD	Зеркальная (резервное хранилище); переключение на резерв (увеличенный межсервисный интервал); расширенная (максимальный срок хранения); автоматическое восстановление при сбоях сети
---	--

Входы и выходы

Ethernet	RJ45; обжимной разъем
Линейный аудиовход	10 кОм (типов.); макс. 1 В (ср. квадр.)
Линейный аудиовыход	1,5 кОм (типов.), 1 В ср. квадр.
Тревожные входы	2; сухой контакт; 5–40 В пост. тока; резистор конца линии 2,2 К
Тревожные выходы	1; максимум 30 В перем. тока; +40 В пост. тока; 0,5 А; непрерывно, 10 ВА
Выход питания	+ 12 В пост. тока, 50 мА (переключаемый)
USB	USB 2.0 Type C, для подключения беспроводного установочного адаптера для настройки и ввода в эксплуатацию (продается отдельно)
Волоконно-оптический интерфейс	Комплект оптоволоконного преобразователя Ethernet (VG4-SFPSCKT) (приобретается отдельно)

Аудио

Аудиовход	Линейный вход; вход микрофона, переключаемый
Аудиовыход	Линейный выход
Сжатие и частота выборки	AAC-LC, 48 кбит/с, 16 кГц
Минимальное соотношение сигнал/шум (дБ)	50 дБ
Потоковая передача аудио	Дуплекс; полудуплекс

Сеть

Протоколы/стандарты	IPv4; IPv6; UDP; TCP; HTTP; HTTPS; RTP/RTCP; IGMP V2/V3; ICMP; ICMPv6; RTSP; FTP; ARP; DHCP; APIPA (автоматическое назначение)
---------------------	--

	IP-адреса, адрес локального канала); NTP (SNTP); SNMP (V1, MIBII); SNMP (V3, MIBII); 802.1x, EAP/TLS; DNS; DNSv6; DDNS (DynDNS.org, selfHOST.de, no-ip.com); SMTP; iSCSI; DiffServ (QoS); LLDP; SOAP; CHAP; дайджест-проверка подлинности
Тип Ethernet	10/100BASE-T
Соответствие стандартам	ONVIF Profile S; ONVIF Profile G; ONVIF Profile T; ONVIF Profile M

Безопасность данных

Сопроцессор для шифрования (TPM)	RSA 4096 бит; AES/CBC 256 бит
PKI	Сертификаты X.509, SCEP
Шифрование	TLS 1.2; AES 256; AES 128; TLS 1.3
Шифрование локального хранилища	XTS-AES
Проверка подлинности видео	MD5; SHA-1; SHA-256; контрольная сумма
Защита микропрограммы	Микропрограмма с цифровой подписью; защищенная загрузка

Электрические характеристики

Вход PoE	PoE IEEE 802.3af/802.3at, тип 1, класс 3; PoE и вспомогательное питание можно подключить одновременно для обеспечения резервирования
Входное напряжение (В перем. тока)	24 В перем. тока $\pm 10\%$
Входное напряжение (В пост. тока)	12–26 В пост. тока $\pm 10\%$
Потребляемая мощность PoE (Вт) (типовая/максимальная)	12.9 Вт
Потребляемая мощность Вт перем. тока (типовая/максимальная)	31 ВА
Потребляемая мощность (В пост. тока) (типовая/максимальная)	16 Вт

Механические характеристики

Размеры (Ø x Г) (мм)	148 мм x 352 мм
----------------------	-----------------

Размеры (Ø x Г) (дюймы)	5,82 x 13,85 дюйма
Вес (кг)	2,95 кг
Вес (фунты)	6,50 фунта
Материал	Корпус: алюминий с осушающей мембраной и водонепроницаемой областью подключения
Цветная (RAL)	Белый, RAL 9003
Тип монтажа	Монтаж на поверхность

Условия окружающей среды

Рабочая температура (°C)	От -40 до +55 °C; до 74 °C в соответствии с NEMA TS2 (раздел 2.2.7)
Рабочая температура (°F)	От -40 °F до 131 °F; до 165 °F в соответствии с NEMA TS2 (раздел 2.2.7)
Температура хранения (°C)	От -40 °C до 70 °C
Температура хранения (°F)	От -40 °F до 158 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	5% - 95%
Относительная влажность при работе (с конденсацией) (%)	5% - 100%
Класс защиты (IP)	IP66; IP67
Ударопрочность	IK10
Степень защиты	UL50, тип 4X
Внутренний нагреватель	Авто

Информация для заказа

NBT-8700-F03QF Купол, тепловиз., QVGA 80° 30Гц

Фиксированная цилиндрическая тепловизионная камера, QVGA, IVA Pro Perimeter, IP67, IK10, H265, объектив 3 мм, 80°

Соответствие нормам NDAA и TAA.

Номер заказа NBT-8700-F03QF

NBT-8700-F05QF Купол, тепловиз., QVGA 45° 30Гц

Фиксированная цилиндрическая тепловизионная камера, QVGA, IVA Pro Perimeter, IP67, IK10, H265, объектив 5 мм, 45°

Соответствие нормам NDAA и TAA.

Номер заказа NBT-8700-F05QF

NBT-8700-F09QF Купол, тепловиз., QVGA 24° 30Гц
Фиксированная цилиндрическая тепловизионная камера,
QVGA, IVA Pro Perimeter, IP67, IK10, H265, объектив 9 мм,
24°

Соответствие нормам NDAA и TAA.

Номер заказа **NBT-8700-F09QF**

NBT-8700-F18QF Купол, тепловиз., QVGA 12° 30Гц
Фиксированная цилиндрическая тепловизионная камера,
QVGA, IVA Pro Perimeter, IP67, IK10, H265, объектив
18 мм, 12°

Соответствие нормам NDAA и TAA.

Номер заказа **NBT-8700-F18QF**

Дополнительное оборудование

NDA-U-PMAL Адаптер для монтажа на столб, большой
Универсальный адаптер для монтажа на столб, белый;
большой

Номер заказа **NDA-U-PMAL**

NDA-U-CMT Адаптер для углового монтажа
Универсальный кронштейн для установки на угол, белый
Номер заказа **NDA-U-CMT**

NDA-U-CBB Распр. коробка кабелепров., 148мм
Наружная коробка для кабелепроводов, 148 мм
Номер заказа **NDA-U-CBB**

NBA-7070-PA0 Шкаф видеонаб. 24Впер.тока, прям. монт.
Бокс видеонаблюдения для прямого монтажа, 24 В перем.
тока
Номер заказа **NBA-7070-PA0**

NBA-7070-PA1 Шкаф видеонаб. 120Впер.тока, прям. монт.
Бокс видеонаблюдения для прямого монтажа, 120 В
перем. тока
Номер заказа **NBA-7070-PA1**

NBA-7070-PA2 Шкаф видеонаб. 230Впер.тока, прям. монт.
Бокс видеонаблюдения для прямого монтажа, 230 В
перем. тока
Номер заказа **NBA-7070-PA2**

VG4-SFPSCKT КОМПЛЕКТ ПРЕОБР. ETHERNET/SFP-ИНТЕРФЕЙС

Комплект оптоволоконного преобразователя Ethernet для
видеопередатчика/приемника данных

Номер заказа **VG4-SFPSCKT**

NCA-WLAN-EU Адаптер для беспров. устан. EU

Беспроводной установочный адаптер для беспроводного
ввода в эксплуатацию

Номер заказа **NCA-WLAN-EU**

NCA-WLAN-NA Адаптер для беспров. устан. NA

Беспроводной установочный адаптер для беспроводного
ввода в эксплуатацию для Северной Америки

Номер заказа **NCA-WLAN-NA**

