

NDA-8000-CND Adaptador conducto, 4 uds.



- ▶ Incluye placa M25 (3/4") y M20 (1/2")
- ▶ Clase de protección contra impactos IK10
- ▶ Compatible con las cámaras FLEXIDOME 8100i y FLEXIDOME 8100i IR

El adaptador de conductos NDA-8000-CND incluye una placa M25 (3/4") y una placa M20 (1/2"), que permite instalar las cámaras FLEXIDOME 8100i y FLEXIDOME 8100i IR.

Cada caja contiene cuatro adaptadores, compatibles con hasta cuatro cámaras.

El adaptador de conductos se coloca directamente en el área designada de la placa de montaje que se incluye con la cámara.


Información reglamentaria

Especificaciones ambientales

Prueba medioambiental EN 50130-5:2011

Impacto IK10

Notas de configuración/instalación

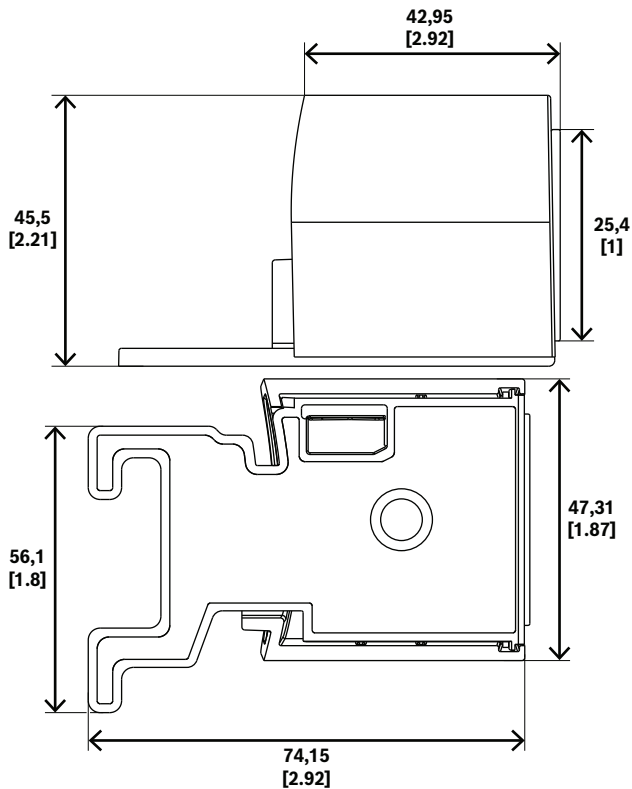

Dimensiones en mm (pulgadas)

Piezas incluidas

Cantidad	Componente
4	Adaptador para conducto

Cantidad	Componente
4	Placa M25 de 3/4"
4	Placa M20 de 1/2"
4	Pasacables <20 mm

Especificaciones técnicas

Especificaciones mecánicas

Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (mm)	45.5 mm x 47.31 mm x 74.15 mm
Dimensiones (Alto x Ancho x Fondo) (in)	2.21 in x 1.87 in x 2.92 in
Dimensiones (Ø x D) (mm)	25.4 mm x 74.15 mm
Dimensiones (Ø x D) (in)	1 in x 2.92 in
Peso (g)	50 g
Peso (lb)	0.11 lb
Material	Polycarbonato
Color (RAL)	RAL 9003 Blanco señal
Color	Blanco

Información para pedidos

NDA-8000-CND Adaptador conducto, 4 uds.

Adaptador para conductos para cámaras, 4 u

Número de pedido **NDA-8000-CND**



<https://www.boschsecurity.com>