

PSU-IIR-60 Ист. пит., 100–240Впер.т/24Впер.т, 2,5А



- Источники питания постоянного тока для внешних систем светодиодного освещения
- Встроенная активная коррекция коэффициента мощности, обычно $> 0,93$
- Время включения < 1 с при мягкой нагрузке
- Защита: перенапряжение, перегрузка по току, разомкнутая цепь, короткое замыкание, перегрев

Источники питания PSU-IIR с выходным напряжением 24 В пост. тока предназначены для применения в системах светодиодного освещения. Они обладают защитой от короткого замыкания, перенапряжения, перегрузки по току и перегрева.

Каждое устройство имеет кабельные соединения с разделанным проводом длиной 300 мм (11.8 дюймов).

Нормативная информация


Стандарты	Тип
Излучение помех	EN 55015 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3
Помехоустойчивость	EN 61547 EN 55024 EN 61000-4-2,3,4,5,6,8,11 Стандарт FCC, Часть 15, класс B
Другим способом	UL 8750 EN 61347-1 EN 61347-2-13
Знаки соответствия	CE, RoHS

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
Европа	CE	BT-VS 2021-E-060
США	FCC	ST-VS 2017-E-013

Регион	Примечание о соответствии стандартам/уровню качества	
	UL	ST-VS 2017-E-013
Великобритания	UKCA	BT-VS 2021-E-061

Замечания по установке и настройке

PSU-IIR-60

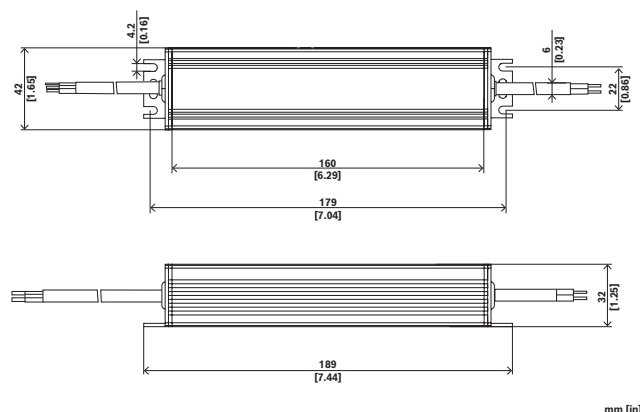

Размеры в мм (дюймах)

Комплектация

Количество	Компонент
1	Ед.

Технические характеристики

Электрические характеристики

Напряжение на входе (В пер. тока)	100 VAC – 240 VAC 50/60 Гц
Напряжение на выходе (В пост. тока)	24 VDC
Тип соединения	Микропроволочные выводы
Максимальная нагрузка (А)	2,5 А

Условия эксплуатации

Рабочая температура (°C)	-25 °C – 50 °C
Рабочая температура (°F)	-13 °F – 122 °F
Относительная влажность при работе (без конденсации) (%)	10% – 90%
Степень защиты (IP)	IP67

Конструкция

Размеры (В × Ш × Г) (мм)	42 mm x 189 mm x 32 mm
Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)	1.65 in x 7.44 in x 1.25 in
Вес (кг)	0.45 kg
Вес (фунтов)	0.99 lb
Материал	Алюминий
Цвет	Серебристый

Информация для заказа

PSU-IIR-60 Ист. пит., 100–240Впер.т/24Впер.т, 2,5А
 Источник питания 24 В постоянного тока, 60 Вт., предназначенный для применения со светодиодным освещением. 100–240 В перем. тока на входе, 2,5 А на выходе. Алюминиевый корпус, соответствующий стандарту IP67.
 Номер заказа **PSU-IIR-60**

