


NDA-8000-CND Adaptateur pour conduit, 4pcs

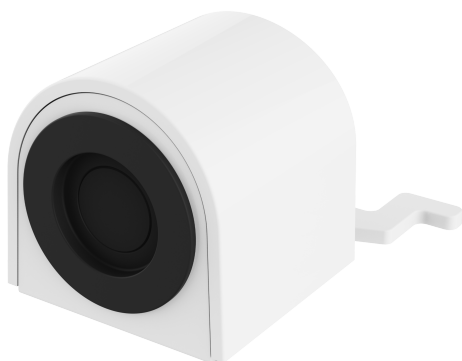

- Comprend une plaque M25 (3/4") et M20 (1/2")
- Classe de résistance aux chocs IK10
- Compatible avec les caméras FLEXIDOME 8100i et FLEXIDOME 8100i IR

L'adaptateur pour conduit NDA-8000-CND comprend une plaque M25 (3/4") et une plaque M20 (1/2") pour permettre l'installation des caméras FLEXIDOME 8100i et FLEXIDOME 8100i IR.

Chaque boîtier contient quatre pièces de l'adaptateur, qui peuvent prendre en charge jusqu'à quatre caméras. L'adaptateur pour gaine est placé directement dans la zone désignée de la plaque de montage fournie avec la caméra.


Informations réglementaires

Caractéristiques environnementales

Test environnemental EN 50130-5:2011

Chocs IK10

Remarques sur l'installation/la configuration

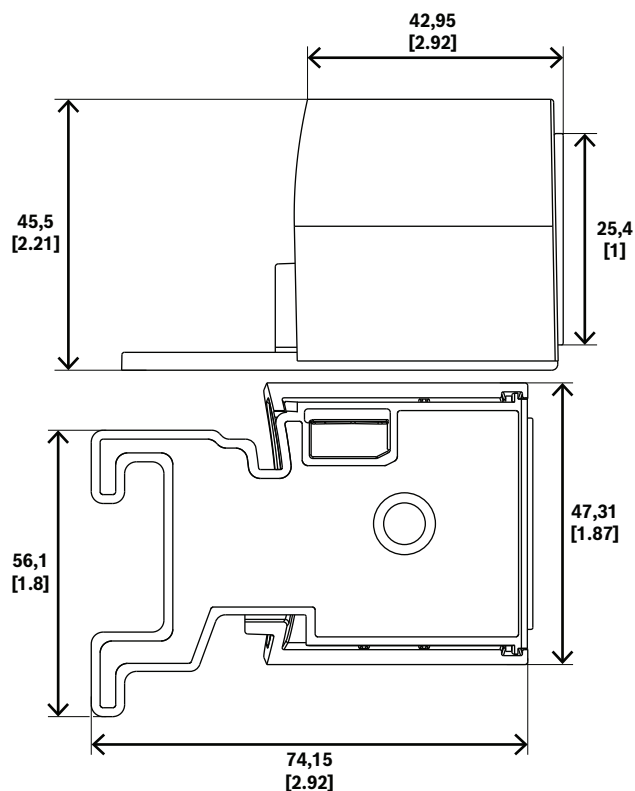

Dimensions en mm (pouces)

Composants

Quantité	Composant
4	Adaptateur pour conduit

Quantité	Composant
4	Plaque M25 3/4"
4	Plaque M20 1/2"
4	Passe-câble <20mm

Caractéristiques techniques

Mécanique

Dimensions (H x L x P) (mm)	45.5 mm x 47.31 mm x 74.15 mm
Dimensions (H x L x P) (in)	2.21 in x 1.87 in x 2.92 in
Dimensions (Ø x D) (mm)	25.4 mm x 74.15 mm
Dimensions (Ø x D) (pouce)	1 in x 2.92 in
Poids (g)	50 g
Poids (lb)	0.11 lb
Matériau	Polycarbonate
Code couleur (RAL)	RAL 9003 Blanc signal
Couleur	Blanc

Informations de commande

NDA-8000-CND Adaptateur pour conduit, 4pcs

Adaptateur pour gaine pour caméras, 4 pcs

Numéro de commande **NDA-8000-CND**



<https://www.boschsecurity.com>