

NDA-8002-PLEN Kit de montage encastré plénum



- Fini résistant à la corrosion
- Installation aisée

Le kit de montage conforme aux normes en matière de plénum est facile à installer et présente une finition anti-corrosion. Ce kit de montage est livré avec un microphone. Le kit de montage est compatible avec les caméras FLEXIDOME 8100i pour toutes les installations encastrées au plafond.

Informations réglementaires

Caractéristiques environnementales

Vibration	IEC 60068-2-6
Choc	IEC60068-2-27
Chocs	IK04
Test incendie	UL 2043

Remarques sur l'installation/la configuration

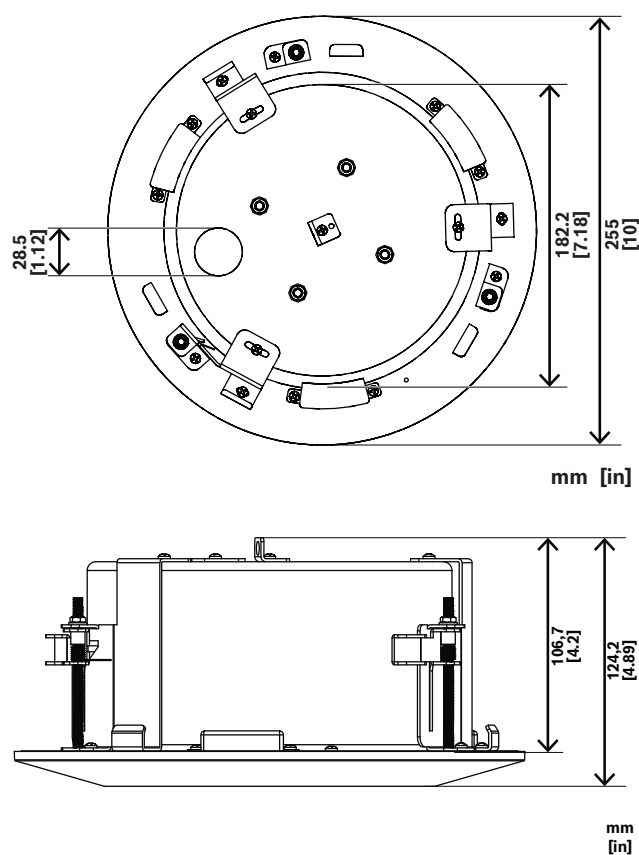


Fig. 1: NDA-8002-PLEN IR

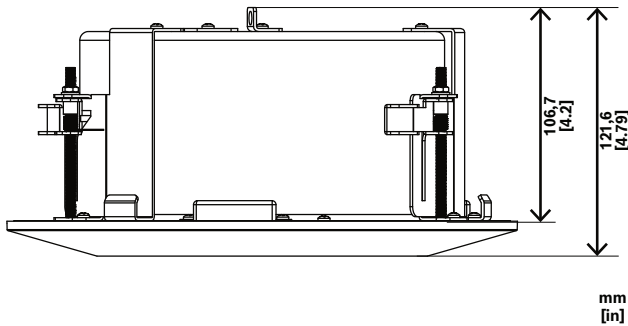


Fig. 2: NDA-8002-PLEN Non-IR
Dimensions en mm (pouces)

Composants

Quantité	Composant
1	Kit de montage
1	Plaque de décoration IR
4	Vis M6 x 10 mm T25
4	Vis colonne en cuivre M6 x 12 + 6 mm
4	Vis colonne en cuivre M6 x 30 + 6 mm
1	Autocollant de gabarit de montage
1	Guide d'installation rapide

Caractéristiques techniques

Mécanique

Dimensions (Ø x H) (mm) IR	255 mm x 124.2 mm
Dimensions (Ø x H) (pouce) IR	10 in x 4.89 in
Dimensions (Ø x H) (mm) non-IR	255 mm x 121,6 mm
Dimensions (Ø x H) (po) non-IR	10 po x 4,79 po
Poids (kg)	1.60 kg
Poids (lb)	3.53 lb
Code couleur (RAL)	RAL 9003 Blanc signal
Matériau	Acier; Polycarbonate
Type de montage	Monté-plafond

Informations de commande

NDA-8002-PLEN Kit de montage encastré plénum
Kit de montage encastré pour caméras FLEXIDOME IP 8000i
et FLEXIDOME 8100i.
Numéro de commande **NDA-8002-PLEN**

