

NDA-8000-WPIR Weerbescherming op camera IR



De NDA-8000-WPIR is een weerbeschermingsaccessoire voor het afschermen van een direct aan een muur of paal gemonteerde camera tegen zware weersomstandigheden zoals regen, sneeuw en direct zonlicht. Dit beperkt het schaderisico en minimaliseert het onderhoud van de camera.

De weerbeschermmer heeft een zwarte onderkant die schitteringen en reflecties tegenhoudt. Dit maakt superieure beelden mogelijk, vooral onder moeilijke lichtomstandigheden als er infraroodverlichting wordt gebruikt. De witte coating aan de buitenkant van de weerbeschermmer beschermt de onderliggende kunststof tegen schadelijke UV-stralen, waardoor het na verloop van tijd minder vergeelt en degradeert en de levensduur wordt verlengd.

De NDA-8000-WPIR is compatibel met de volgende camera's:


- FLEXIDOME 8100i IR
- FLEXIDOME 8100i IR- X-serie

Informatie over de regelgeving

Omgevingseisen	
Zoute mist	IEC60068-2-52
Trillingen	IEC60068-2-6, NEMA TS2
Schokken	IEC60068-2-27, NEMA TS2
Inslag	IK10

- ▶ Corrosiebestendige afwerking
- ▶ Eenvoudige installatie
- ▶ Beschermt tegen regen, vuil en zon
- ▶ Stijlvol en robuust ontwerp voor gebruik in alle omgevingen

Opmerkingen over installatie/configuratie

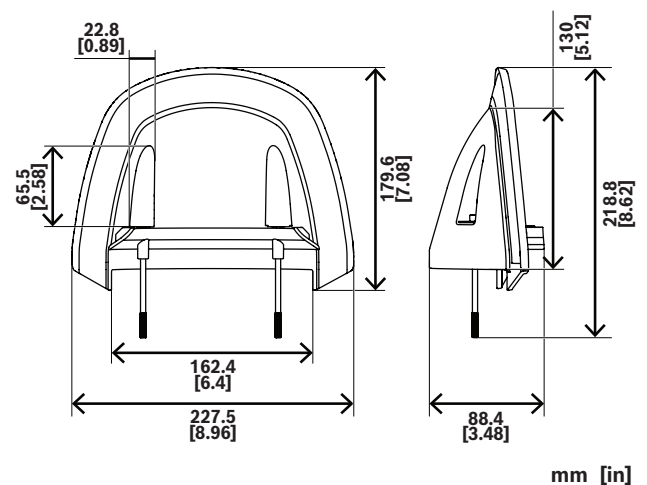

Afmetingen in mm (inch)

Meegeleverde onderdelen

Kwanti-teit	Onderdeel
1	Bescherming tegen weersinvloeden op camera
2	M5 x 94 mm torx-inbusschroef (veiligheidsschroef) met zinken coating
2	∅ 5,3 mm vlakke onderlegging met zinken coating
1	Beknopte installatiehandleiding

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Afmetingen (H x B x D) (mm)	179.60 mm x 227.5 mm x 88.4 mm
Afmetingen (H x B x D) (in)	7.08 in x 8.96 in x 3.48 in
Gewicht (g)	170 g
Gewicht (lb)	0.37 lb
Kleur (RAL)	RAL 9003 Signaalwit
Materiaal	Staal; Polycarbonaat
Montagetype	Wandmontage

Bestelinformatie

NDA-8000-WPIR Weerbescherming op camera IR

Bescherming tegen weersinvloeden op camera voor

FLEXIDOME 8100i IR-camera's

Bestelnummer **NDA-8000-WPIR**



<https://www.boschsecurity.com>