

NDA-8000-PIPWIR 懸吊掛架介面接合板，室外 IR



NDA-8000-PIPWIR 是一種耐候護罩配件，可保護管道或懸吊式安裝的攝影機免受雨、雪、陽光直射等惡劣天氣條件的影響，降低損壞風險並盡可能減少攝影機的維護工作。耐候護罩採用黑色底面設計，可防止各種眩光和反射，實現出色的成像，特別是在使用紅外線照明的具有挑戰性的光線條件下。外表面的白色塗層可保護底層塑膠免受有害紫外線的傷害，減少長期使用後的黃變和劣化，延長其使用壽命。NDA-8000-PIPWIR 與以下攝影機相容：


- FLEXIDOME IP starlight 8000i
- FLEXIDOME 8100i
- FLEXIDOME 8100i IR
- FLEXIDOME 8100i - X 系列
- FLEXIDOME 8100i IR - X 系列

監管信息

環境的	
鹽霧	IEC60068-2-52
振動	IEC60068-2-6，NEMA TS2
撞擊	IEC60068-2-27，NEMA TS2
抗衝擊等級	IK11

- ▶ 可快速且輕鬆安裝的模組化設計
- ▶ 耐風雨表面處理，可維持表面外觀
- ▶ 允許攝影機安裝於牆掛架 (NDA-U-WMT) 或懸吊管件掛架 (NDA-U-PMT)

安裝/設置注意事項

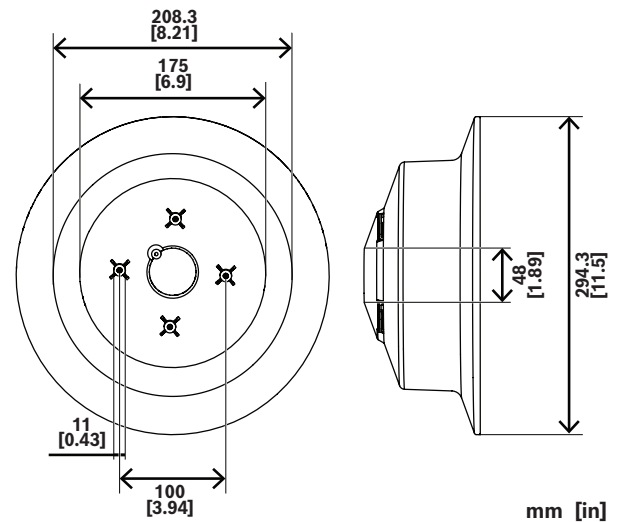

尺寸，單位為公釐 (英吋)

內附零件

數量	部件
1	懸吊掛架介面接合板
1	防風雨保護蓋
1	M4 x 18 mm T25 螺絲
4	M6 x 12 公釐 T25 螺絲
1	快速安裝指南

技術規格

機械

尺寸 (Ø x H) (mm)	294.3 mm x 107.7 mm
尺寸 (Ø x H) (in)	11.5 in x 4.24 in
重量 (g)	610 g
重量 (lb)	1.34 lb
顏色 (RAL)	RAL 9003 信號白
材質	聚碳酸酯；鋁合金

訂購資訊

NDA-8000-PIPWIR 懸吊掛架介面接合板，室外 IR
適用於 FLEXIDOME 8100i IR 攝影機的懸掛介面板，含防風雨
耐候保護罩
訂單號碼 NDA-8000-PIPWIR

