

NDA-8002-PLEN Компл. класса «пенум» в потолок



- ▶ Антикоррозионное покрытие
- ▶ Простота установки

Комплект для монтажа в потолок класса «пенум» прост в установке и имеет устойчивое к коррозии покрытие. Этот монтажный комплект поставляется с поддержкой микрофона.

Монтажный комплект класса «пенум» совместим с камерами FLEXIDOME 8100i.

Нормативная информация

Условия эксплуатации

Вибрация	IEC 60068-2-6
Ударопрочность	IEC60068-2-27
Ударопрочность	IK04
Испытание на огнестойкость	UL 2043

Замечания по установке и настройке

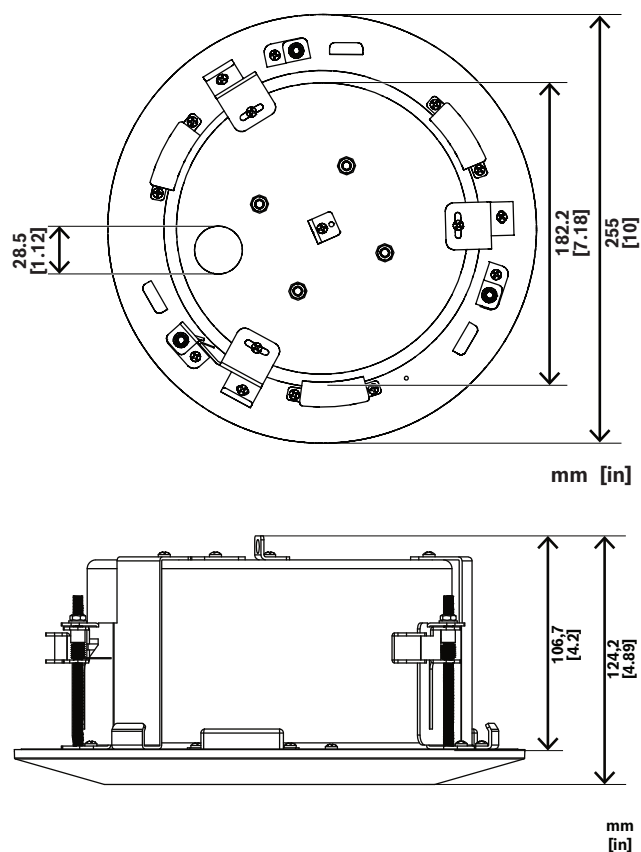


Рис. 1: NDA-8002-PLEN с ИК-подсветкой

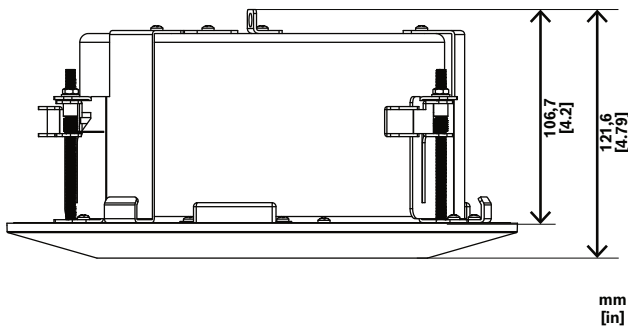


Рис. 2: NDA-8002-PLEN без ИК-подсветки
Размеры в мм (дюймах)

Комплектация

Количество	Компонент
1	Монтажный комплект
1	Декоративная пластина, ИК-подсветка
4	Винты M6 x 10 мм, T25
4	Медная резьбовая стойка M6 x 12 + 6 мм
4	Медная резьбовая стойка M6 x 30 + 6 мм
1	Наклейка с монтажным шаблоном
1	Краткое руководство по установке

Технические характеристики

Механические характеристики

Размеры (Ø x В) (мм) ИК	255 mm x 124.2 mm
Размеры (Ø x В) (дюймов) ИК	10 in x 4.89 in
Размеры (Ø x В) (мм), без ИК-подсветки	255 мм x 121,6 мм
Размеры (Ø x В) (дюймы), без ИК-подсветки	10 x 4,79 дюйма
Вес (кг)	1.60 kg
Вес (фунтов)	3.53 lb
Цвет (RAL)	RAL 9003 насыщенно-белый
Материал	Сталь; Поликарбонат

Тип монтажаПотолочный монтаж

Информация для заказа

NDA-8002-PLEN Компл. класса «пленум» в потолок
Комплект для установки в потолок для камер FLEXIDOME IP 8000i и FLEXIDOME 8100i. Подходит для пространства с циркуляцией воздуха.
Номер заказа NDA-8002-PLEN



<https://www.boschsecurity.com>