

NDA-8002-PLEN Brandwerende kit plafondinbouw





- ▶ Corrosiebestendige afwerking
- ▶ Eenvoudige installatie

De plenum-geclassificeerde montagekit is eenvoudig te installeren en heeft een roestbestendige afwerking. Deze montageset wordt geleverd met microfoonondersteuning. De voor tussenruimten geschikte montageset is compatibel met de FLEXIDOME 8100i camera's.


Informatie over de regelgeving

Omgevingseisen	
Trillingen	IEC 60068-2-6
Schokken	IEC60068-2-27
Inslag	IK04
Brandtest	UL 2043

Opmerkingen over installatie/configuratie

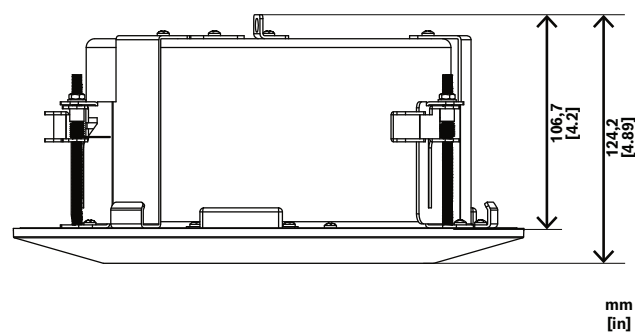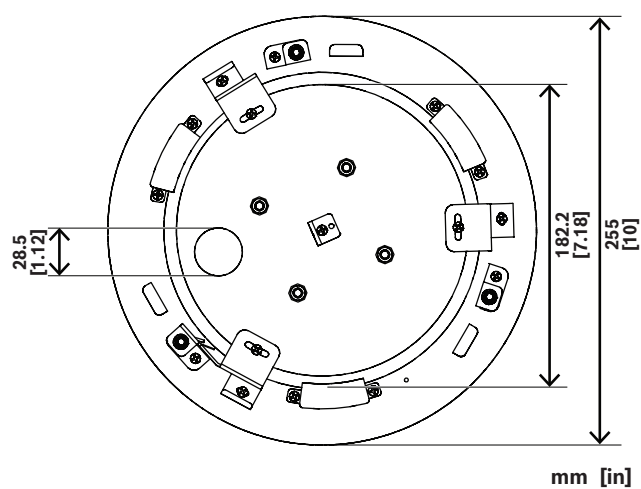

Afb. 1: NDA-8002-PLEN IR

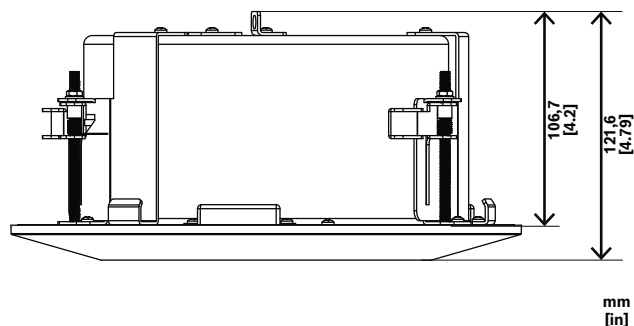

Afb. 2: NDA-8002-PLEN zonder IR
Afmetingen in mm (inch)

Meegeleverde onderdelen

Kwantiteit	Onderdeel
1	Montageset
1	IR-decoratieplaat
4	M6 x 10 mm T25 schroef
4	M6 x 12 + 6 mm koperen zuilschroef
4	M6 x 30 + 6 mm koperen zuilschroef
1	Montagesjabloonsticker
1	Beknopte installatiehandleiding

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Afmetingen (Ø x H) (mm) IR	255 mm x 124.2 mm
Afmetingen (Ø x H) (in) IR	10 in x 4.89 in
Afmetingen (Ø x H) (mm) zonder IR	255 mm x 121,6 mm
Afmetingen (Ø x H) (mm) zonder IR	10 inch x 4,79 inch
Gewicht (kg)	1.60 kg
Gewicht (lb)	3.53 lb
Kleur (RAL)	RAL 9003 Signaalwit
Materiaal	Staal; Polycarbonaat
Montagetype	Plafondmontage

Bestelinformatie

NDA-8002-PLEN Brandwerende kit plafondinbouw

Brandwerende montageset plafondinbouw voor FLEXIDOME IP 8000i- en FLEXIDOME 8100i-camera's.

Bestelnummer **NDA-8002-PLEN**



<https://www.boschsecurity.com>