


NDA-8000-CND Adaptador de conduíte, 4 peças

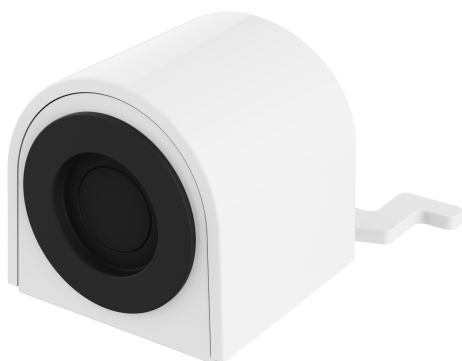

- ▶ Inclui placa M25 (3/4 pol.) e M20 (1/2 pol.)
- ▶ Classificação de impacto IK10
- ▶ Compatível com câmeras FLEXIDOME 8100i e FLEXIDOME 8100i IR

O adaptador de conduíte NDA-8000-CND inclui uma placa M25 (3/4 pol.) e uma placa M20 (1/2 pol.), permitindo a instalação das câmeras FLEXIDOME 8100i e FLEXIDOME 8100i IR.

Cada caixa contém quatro peças do adaptador, que podem comportar até quatro câmeras.

O adaptador de conduíte é colocado diretamente na área designada da placa de montagem que é fornecida com a câmera.


Informação sobre regulamentação

Ambientais

Teste ambiental EN 50130-5:2011

Impacto IK10

Notas de instalação/configuração

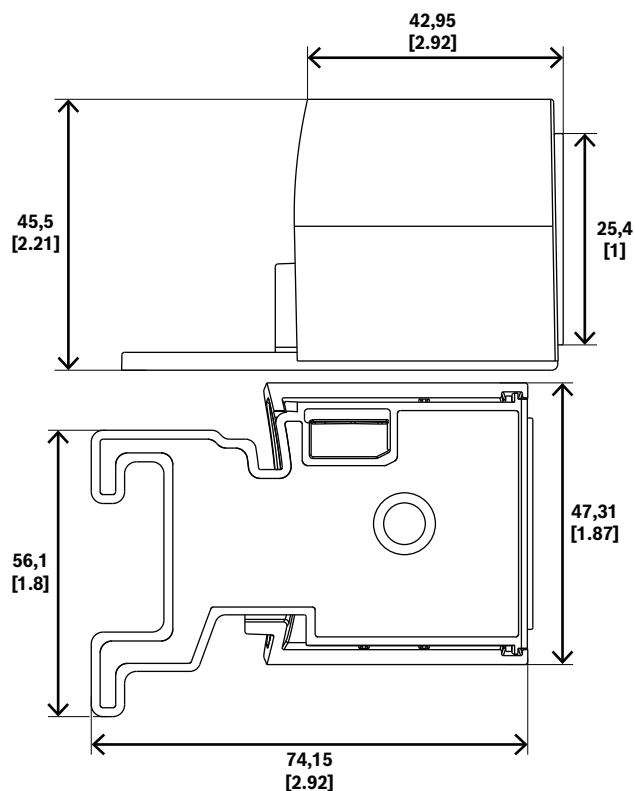

Dimensões em mm (pol.)

Peças incluídas

Quantidade	Componente
4	Adaptador de conduíte
4	Placa M25 3/4 pol.
4	Placa M20 1/2 pol.
4	Ilhó de <20 mm

Especificações técnicas

Mechanical

Dimensões (A x L x P) (mm)	45.5 mm x 47.31 mm x 74.15 mm
Dimensões (A x L x P) (pol)	2.21 in x 1.87 in x 2.92 in
Dimensões (Ø x P) (mm)	25.4 mm x 74.15 mm
Dimensões (Ø x P) (pol.)	1 in x 2.92 in
Peso (g)	50 g
Peso (lb)	0.11 lb
Material	Policarbonato
Cor (RAL)	RAL 9003 Branco sinais
Cor	Branco

Informações sobre pedidos

NDA-8000-CND Adaptador de conduíte, 4 peças

Adaptador de conduíte para câmeras, 4 pçs

Número do pedido **NDA-8000-CND**<https://www.boschsecurity.com>