


NDA-8000-CND Адаптер для кабелепровода, 4шт

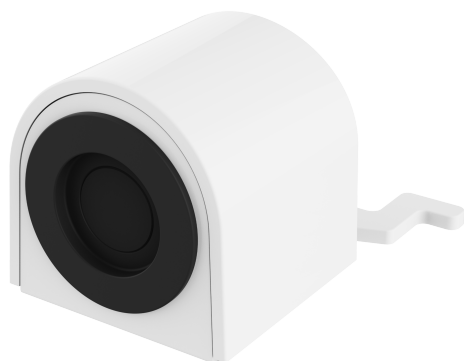

- ▶ Включает пластину на M25 (3/4") и M20 (1/2")
- ▶ Степень ударопрочности IK10
- ▶ Совместимость с камерами FLEXIDOME 8100i и FLEXIDOME 8100i IR

Адаптер для кабелепровода NDA-8000-CND включает пластину на резьбу M25 (3/4") и пластину на резьбу M20 (1/2"), что обеспечивает возможность установки камер FLEXIDOME 8100i и FLEXIDOME 8100i IR. Каждая коробка содержит четыре адаптера для установки до четырех камер. Адаптер для кабелепровода устанавливается непосредственно в предназначенной для этого области монтажной пластины, поставляемой вместе с камерой.

Нормативная информация

Условия эксплуатации


Испытания на воздействие окружающей среды

EN 50130-5:2011

Ударопрочность

IK10

Замечания по установке и настройке

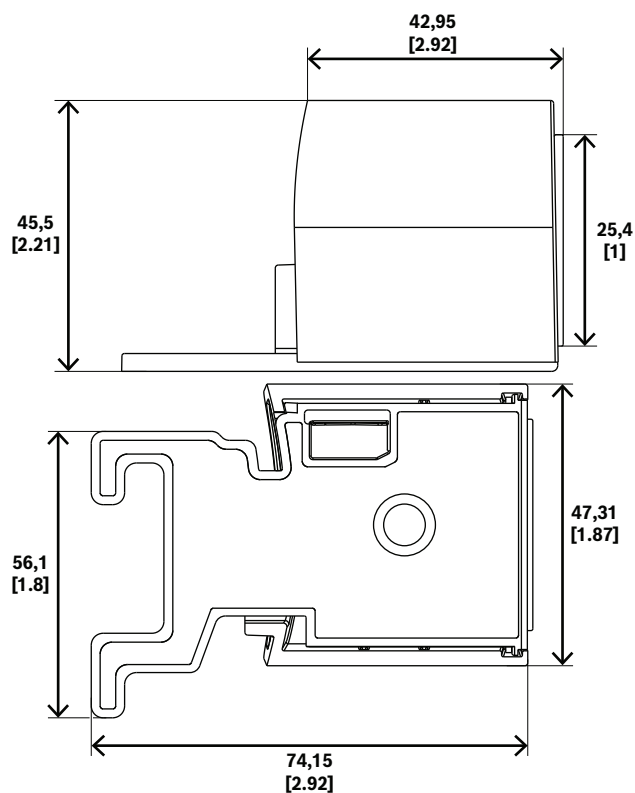

Размеры в мм (дюймах)

Комплектация

Количество	Компонент
4	Адаптер для кабелепровода
4	Пластина на M25 3/4"
4	Пластина на M20 1/2"
4	Уплотнительное кольцо <20 мм

Технические характеристики**Механические характеристики**

Размеры (В × Ш × Г) (мм)	45.5 mm x 47.31 mm x 74.15 mm
Размеры (В × Ш × Г) (дюйм)	2.21 in x 1.87 in x 2.92 in
Размеры (Ø x Г) (мм)	25.4 mm x 74.15 mm
Размеры (Ø x Г) (дюймов)	1 in x 2.92 in
Вес (г)	50 g
Вес (фунтов)	0.11 lb
Материал	Поликарбонат
Цвет (RAL)	RAL 9003 насыщенно-белый
Цвет	Белый

Информация для заказа**NDA-8000-CND Адаптер для кабелепровода, 4шт**

Адаптер для кабелепровода для камер, 4 шт.

Номер заказа **NDA-8000-CND**<https://www.boschsecurity.com>