

NDA-U-PMAS Adaptateur pour montage sur mât, petit



Cet adaptateur permet l'installation de montages muraux en intérieur/extérieur sur un mât capable de supporter le poids total de l'équipement installé (9 kg au maximum). Le mât peut avoir un diamètre compris entre 76 et 381 mm.

Fonctions

Adaptateur pour montage sur mât


Adaptateur de montage sur mât compact pour une installation directe du support de montage mural suspendu.

Ensembles d'accessoires universels

Il constitue une solution sécurisée et robuste pour le montage de caméras avec les accessoires suivants.

- Support de montage mural NDA-U-WMT
- Boîtier pour montage suspendu en surface (mur/plafond) NDA-U-PSMB

- ▶ Adaptateur de montage sur mât compact pour une installation directe du support de montage mural suspendu Bosch
- ▶ Conception modulaire pour une installation facile et rapide
- ▶ Conception anti-vandalisme pour utilisation en intérieur et en extérieur
- ▶ Finition résistante aux intempéries pour un maintien de l'aspect esthétique

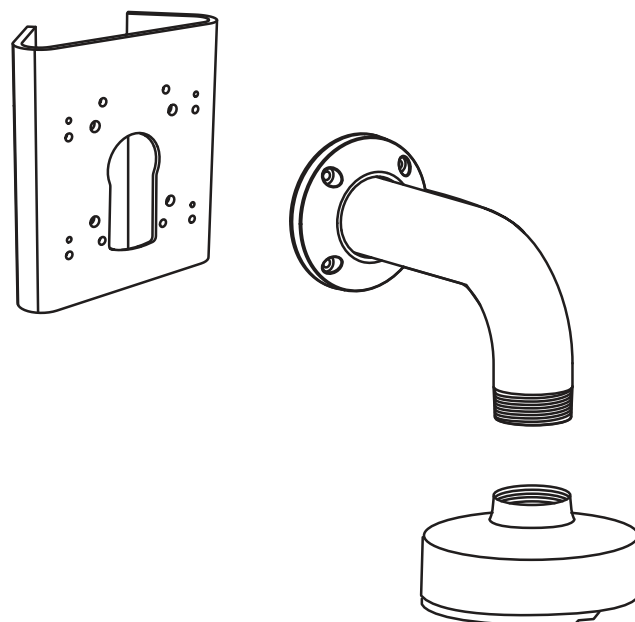


Informations réglementaires

Caractéristiques environnementales

Brouillard salin	IEC60068-2-52
Vibration	NEMA TS2
Choc	IEC60068-2-27
Chocs	IK10

Remarques sur l'installation/la configuration

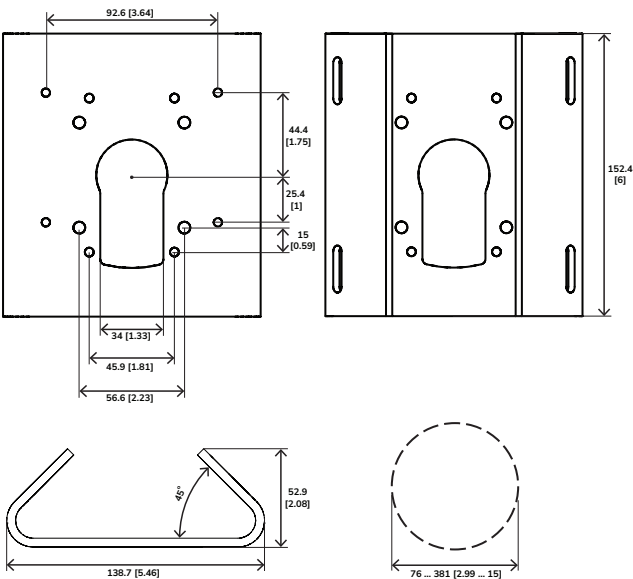

Dimensions en mm (pouces)

Informations de commande

NDA-U-PMAS Adaptateur pour montage sur mât, petit
Adaptateur de montage sur mât petit
Adaptateur de montage sur tube universel, blanc, petit
Numéro de commande **NDA-U-PMAS**

Composants

Quantité	Composant
1	Adaptateur de montage sur mât petit
4	Vis à tête hexagonale M6 x 20
4	Rondelle élastique M6
4	Rondelle M6
4	#Vis à tête ovale fendue 6-32 x 1 pouce
2	Languette, acier inoxydable, longueur 1,5 m
2	Boucle
1	Guide d'installation rapide

Caractéristiques techniques

Mécanique

Dimensions (l x H)	129 x 152 mm (5,1 x 6,0")
Poids (g)	508 g
Poids (lb)	1.12 lb
Matériau	Aluminium
Code couleur (RAL)	RAL 9003 Blanc signal



<https://www.boschsecurity.com>