

NDA-8000-CND 線管接頭，4 件



- ▶ 包括 M25 (3/4") 和 M20 (1/2") 板
- ▶ IK10 耐衝擊等級
- ▶ 與 FLEXIDOME 8100i 和 FLEXIDOME 8100i IR 攝影機相容


NDA-8000-CND 導管接頭包括 M25 (3/4 吋) 板和 M20 (1/2 吋) 板，可用於安裝 FLEXIDOME 8100i 和 FLEXIDOME 8100i IR 攝影機。
每個盒子包含四個接頭，可支援多達四台攝影機。
導管轉接器直接放置在攝影機隨附的安裝主機指定區域。

監管信息

環境的

環境測試	EN 50130-5:2011
抗衝擊等級	IK10

安裝/設置注意事項

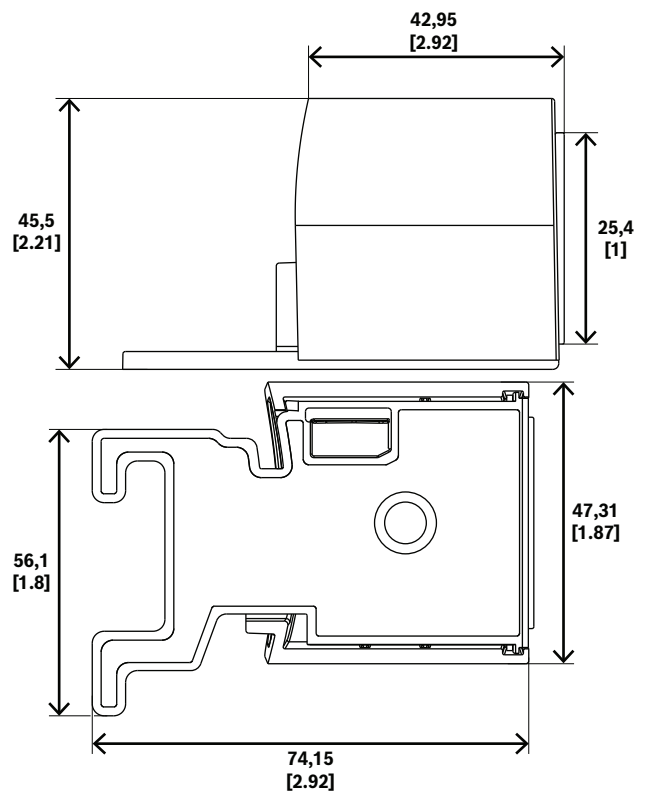

尺寸，單位為公釐 (英吋)

內附零件

數量	部件
4	導管接頭
4	M25 3/4" 板
4	M20 1/2" 板
4	<20mm 扣環

技術規格

機械

尺寸 (高 x 寬 x 深) (公釐)	45.5 mm x 47.31 mm x 74.15 mm
尺寸 (高 x 寬 x 深) (吋)	2.21 in x 1.87 in x 2.92 in
尺寸 (Ø x 深) (mm)	25.4 mm x 74.15 mm
尺寸 (Ø x 深) (in)	1 in x 2.92 in
重量 (g)	50 g
重量 (lb)	0.11 lb
材質	聚碳酸酯
顏色 (RAL)	RAL 9003 信號白
顏色	白色

訂購資訊

NDA-8000-CND 線管接頭，4 件

適用於攝影機的導管接頭，4 件

訂單號碼 NDA-8000-CND

<https://www.boschsecurity.com>