

NDA-8000-TBL Getinte koepel



De NDA-8000-TBL is een getinte koepel die ervoor zorgt dat schittering door direct zonlicht of kunstlicht beperkt blijft. Dit kan het vermogen van de camera om duidelijke beelden op te nemen beïnvloeden.

Door schittering te minimaliseren, verbeteren getinte koepels de algehele beeldkwaliteit, waardoor u beter zicht hebt en onder uiteenlopende lichtomstandigheden een nauwkeurigere bewaking kunt uitvoeren.

Ze bieden een zekere mate van privacy door het zicht op de interne onderdelen en het objectief te verbergen. Dit kan potentiële indringers of ongewenste aandacht afleiden, omdat het camera-objectief minder opvalt.

De harde coating verbetert de weerstand van de koepel tegen krassen die veroorzaakt worden reiniging of omgevingsfactoren zoals stofdeeltjes.

De getinte koepel is compatibel met de volgende apparaten:


- FLEXIDOME IP starlight 8000i
- FLEXIDOME IP indoor 8000i
- FLEXIDOME 8100i
- FLEXIDOME 8100i IR
- FLEXIDOME 8100i - X-serie
- FLEXIDOME 8100i IR- X-serie

Informatie over de regelgeving

Omgevingseisen	
Zoute mist	IEC60068-2-52
Inslag	IK11

- Eenvoudige installatie
- Slagvaste polycarbonaatkoepel

Opmerkingen over installatie/configuratie

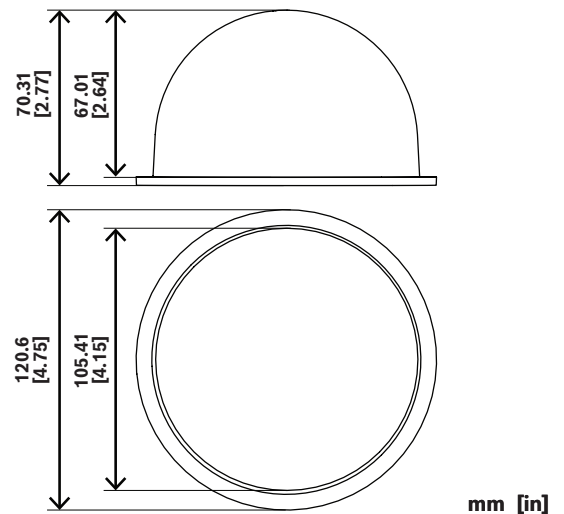

Afmetingen in mm (inch)

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Koepel

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Afmetingen (Ø x H) (mm)	120.6 mm x 70.31 mm
Afmetingen (Ø x H) (in)	4.75 in x 2.77 in

Gewicht (g)	95 g
Gewicht (lb)	0.21 lb
Koepelmateriaal	Getint polycarbonaat

Bestelinformatie

NDA-8000-TBL Getinte koepel

Getinte koepel voor FLEXIDOME IP 8000i- en FLEXIDOME
8100i-camera's

Bestelnummer **NDA-8000-TBL**



<https://www.boschsecurity.com>