
# NDA-U-PSU2H PSU, IR, 230VAC per NDA-7100-PEN/PENF

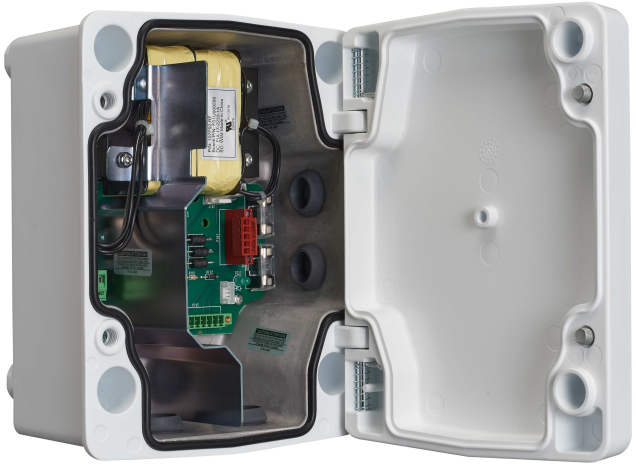


- Custodia in alluminio con classificazione IP66 e UL Tipo 4X per impedire l'infiltrazione di polvere e acqua
- La classe di resistenza agli urti IK10 garantisce l'integrità della custodia
- Trasformatore da 230 VAC a 24 VAC
- Per applicazioni senza PoE o per applicazioni di alimentazione ridondante con PoE

## Informazioni normative

Per un elenco completo di certificazioni/standard correlati, fare riferimento ai report di test del prodotto, disponibili nel catalogo online, nella scheda Documenti della pagina del prodotto per il dispositivo. Se il documento non è disponibile nella pagina del prodotto, contattare il rappresentante di vendita.

| | |
|---|---|
| Sicurezza del prodotto | Conforme agli standard EN, IEC e UL, inclusi:<br>UL 62368-1 2a edizione<br>CAN/CSA C22.2 n. 62368-1-1<br>IEC 62368-1:2014<br>EN 62368-1:2014+A11:2017<br>UL 62368-1 3a edizione<br>CSA C22.2 n. 62368-1:19<br>IEC 62368-1:2018<br>EN IEC 62368-1:2020+A11:2020 |
| Compatibilità elettromagnetica (EMC) | Conforme a FCC Parte 15, ICES-003 Edizione 7 (solo per il Canada) e alle normative CE, comprese le versioni più recenti di:<br>EN 50130-4: 2011<br>EN 55032: 2015 + A11: 2020 (Classe A)<br>EN 61000-3-2: 2014<br>EN 61000-3-3: 2013<br>FCC 47 Parte 15 B (Classe A)<br>CISPR 32 (Classe A) |
| RoHS | Conforme a EN IEC 63000:2018 |

## Note di installazione/configurazione

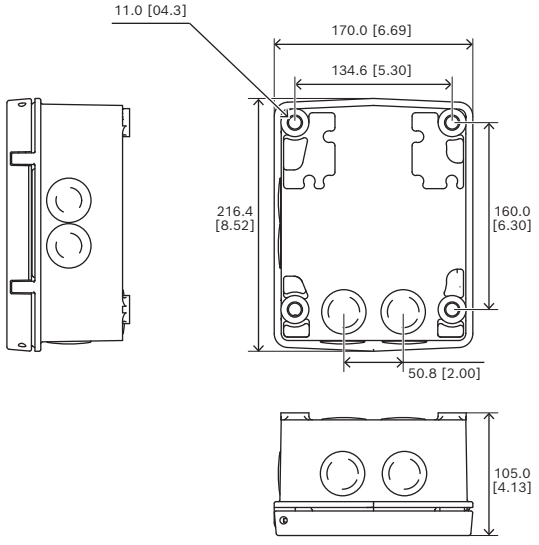


Dimensioni in mm (pollici)
Queste unità possono essere montate direttamente su una parete o su un'altra superficie piana. Sono inoltre disponibili accessori opzionali per l'installazione angolare e su palo, che consentono di adattare l'installazione AUTODOME alle proprie esigenze specifiche. Più punti di ingresso del pressacavi/condotto proteggono i cavi e semplificano l'installazione.
Ogni unità è dotata di uno sportello di copertura che fornisce una protezione dall'infiltrazione di sostanze estranee con classificazione IP66/UL Tipo 4X e soddisfa i requisiti di alimentazione e sicurezza

elettrica in condizioni ambientali estreme. Il design unico e la classificazione IK10 proteggono le unità di alimentazione da atti vandalici e manomissioni.

## Componenti inclusi

| Quantità | Componente |
|---|---|
| 1 | Scatola di alimentazione NDA-U-PSU2H |
| 1 | Quick installation guide |
| 1 | Istruzioni per la sicurezza |

## Specifiche tecniche

### Specifiche elettriche

| | |
|---|---|
| Tensione di alimentazione (VAC) | 230 VAC ± 10%, 50/60 Hz |
| Tensione di uscita (VAC) | 24 VAC a 3,5 A, 50/60 Hz<br>(IEC 62638-1 a corrente limitata) |

**Nota**: la tensione a 24 VAC a 2 A non viene utilizzata.

### Caratteristiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Dimensioni (A x L x P) (mm) | 216.4 mm x 170 mm x 105 mm |
| Dimensioni (A x L x P) (in) | 8.52 in x 6.69 in x 4.13 in |
| Colore (RAL) | RAL 9003 Bianco segnale |
| Materiale | Alluminio pressofuso |
| Materiale di finitura | Verniciata a polvere, Finitura in sabbiatura |

### Caratteristiche ambientali

| | |
|---|---|
| Temperatura di esercizio (°C) | -60 °C – 60 °C |
| Temperatura di esercizio (°F) | -76 °F – 140 °F |
| Umidità di esercizio relativa, con condensa (%) | 0% – 100% |
| Classificazione IP | IP66 |
| Protezione dagli urti | IK10 (IEC 62262) |
| Grado di protezione | UL tipo 4X |

## Informazioni per l'ordinazione

**NDA-U-PSU2H PSU, IR, 230VAC per NDA-7100-PEN/PENF**
Unità di alimentazione senza trasformatore, 230 VAC, IK10 per telecamere AUTODOME 7100i IR
Numero ordine **NDA-U-PSU2H**

https://www.boschsecurity.com


© Bosch Security Systems 2024