# NDA-8002-PLEN Kit a incasso classe plenum




- Finitura anticorrosione
- Facilità di installazione

Il kit di montaggio con classificazione Plenum è facile da installare e presenta una finitura resistente alla corrosione. Questo kit di montaggio è dotato di supporto per microfono.
Il kit di montaggio con classificazione Plenum è compatibile con le telecamere FLEXIDOME 8100i.

## Informazioni normative

| Caratteristiche ambientali | |
|---|---|
| Vibrazione | IEC 60068-2-6 |
| Urto | IEC60068-2-27 |
| Resistenza agli impatti | IK04 |
| Prova antincendio | UL 2043 |

## Note di installazione/configurazione

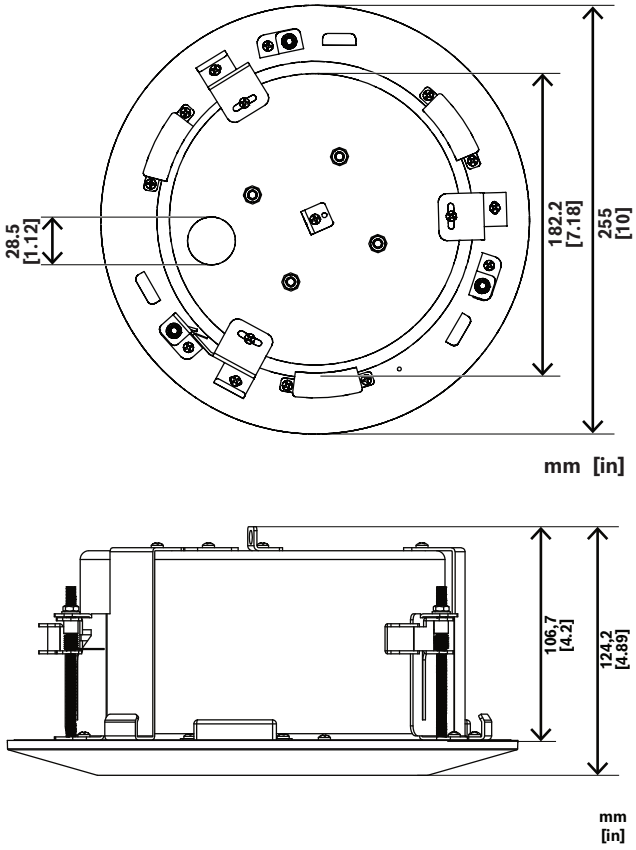



*Fig. 1:* NDA-8002-PLEN IR

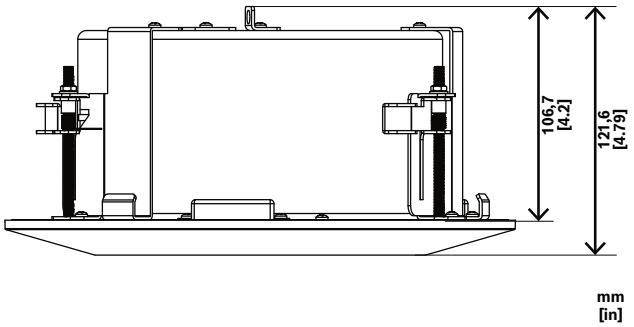



*Fig. 2:* NDA-8002-PLEN Non-IR
Dimensioni in mm (pollici)

## Componenti inclusi

| Quantità | Componente |
|---|---|
| 1 | Kit di installazione |
| 1 | Piastra decorativa IR |
| 4 | Vite M6 x 10 mm T25 |
| 4 | Vite a colonna in rame M6 x 12 + 6 mm |
| 4 | Vite a colonna in rame M6 x 30 + 6 mm |
| 1 | Adesivo per modello di montaggio |
| 1 | Guida all'installazione rapida |

## Specifiche tecniche

### Caratteristiche meccaniche

| | |
|---|---|
| Dimensioni (Ø x H) (mm) IR | 255 mm x 124.2 mm |
| Dimensioni (Ø x H) (poll.) IR | 10 in x 4.89 in |
| Dimensioni (L x A) (mm) non IR | 255 mm x 121,6 mm |
| Dimensioni (L x A) (poll.) non IR | 10 poll. x 4,79 poll. |
| Peso (kg) | 1.60 kg |
| Peso (lb) | 3.53 lb |
| Colore (RAL) | RAL 9003 Bianco segnale |
| Materiale | Acciaio; Policarbonato |
| Tipo di montaggio | montaggio a soffitto |

## Informazioni per l'ordinazione

**NDA-8002-PLEN Kit a incasso classe plenum**
Kit per installazione a soffitto con certificazione Plenum per telecamere FLEXIDOME IP 8000i e FLEXIDOME 8100i.
Numero ordine **NDA-8002-PLEN**

https://www.boschsecurity.com


© Bosch Security Systems 2025