

NDA-8000-CBL Прозрачный запасной купол



Прозрачный купол NDA-8000-CBL пропускает максимальное количество света и позволяет камере снимать высококачественные фотографии и видео. Твердое покрытие повышает устойчивость куполов к образованию царапин при чистке или под воздействием внешних факторов, таких как частицы пыли. Купол NDA-8000-CBL совместим со следующими устройствами:

- FLEXIDOME IP starlight 8000i
- FLEXIDOME IP indoor 8000i
- FLEXIDOME 8100i
- FLEXIDOME 8100i IR
- FLEXIDOME 8100i — серия X
- FLEXIDOME 8100i IR — серия X


Нормативная информация

Условия эксплуатации

Соляной туман	IEC60068-2-52
Ударопрочность	IK11

- ▶ Простота установки
- ▶ Ударопрочный купол из поликарбоната

Замечания по установке и настройке

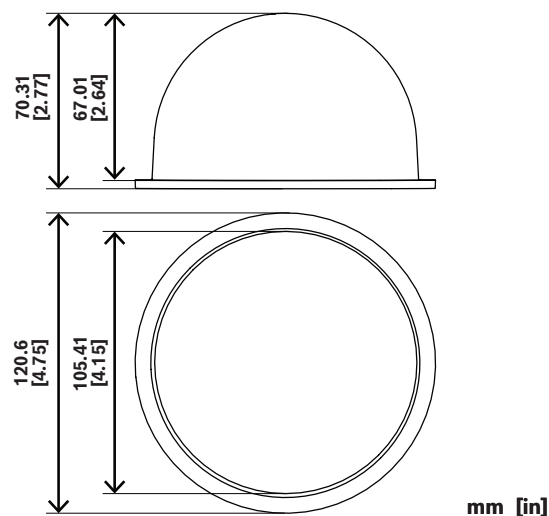

Размеры в мм (дюймах)

Комплектация

Количество	Компонент
1	Купол

Технические характеристики

Механические характеристики

Размеры (Ø x В) (мм)	120.6 mm x 70.31 mm
----------------------	---------------------

Размеры (Ø x В) (дюймов)	4.75 in x 2.77 in
Вес (г)	95 g
Вес (фунтов)	0.21 lb
Пузырчатый материал	Прозрачный поликарбонат

Информация для заказа

NDA-8000-CBL Прозрачный запасной купол

Прозрачный сменный купол для камер FLEXIDOME IP
8000i и FLEXIDOME 8100i.

Номер заказа **NDA-8000-CBL**



<https://www.boschsecurity.com>