


LTC 9215/00 для наружной установки и LTC 9210/01, LTC 9215/00S, LTC 9219/01 и LTC 9223/01 для установки внутри помещений




- ▶ Кабельный ввод для удобного управления кабелями
- ▶ Антикоррозионное покрытие
- ▶ Регулируемые монтажные головки: поворот на 360°, наклон на 180°
- ▶ Легкая, универсальная конструкция

Кронштейны со сквозной проводкой LTC 9210/01, LTC 9215/00, LTC 9215/00S, LTC 9219/01 и LTC 9223/01 представляют собой монтажные устройства, предназначенные для установки фиксированных видеокамер или комплектов кожуха с камерой весом до 5 кг как внутри, так и вне помещений. Эти модели изготовлены из легкого алюминия, имеют цельносварную конструкцию и обеспечивают жесткое крепление видеокамеры. Кроме того, универсальная шарнирная головка обеспечивает поворот видеокамеры на 360° и наклон на 180°. Цилиндрическая конструкция со сквозной проводкой дает возможность провести кабели от головки кронштейна к монтажной поверхности. Эти кронштейны совместимы с корпусами для установки внутри помещений серии UHI и корпусами для установки вне помещений серии UHO. Все кронштейны поставляются в полностью собранном виде.



Замечания по установке и настройке

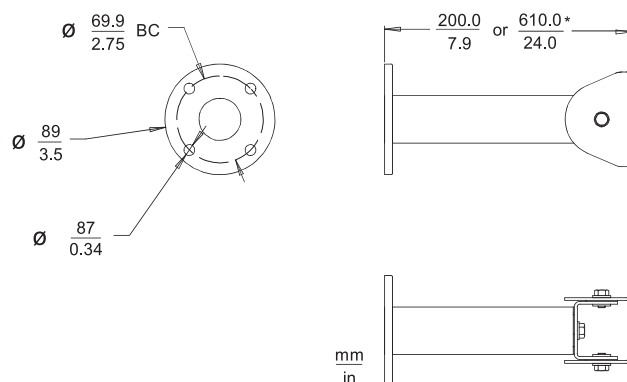


Стойка LTC 9210/01 и LTC 9223/01 для использования внутри помещений

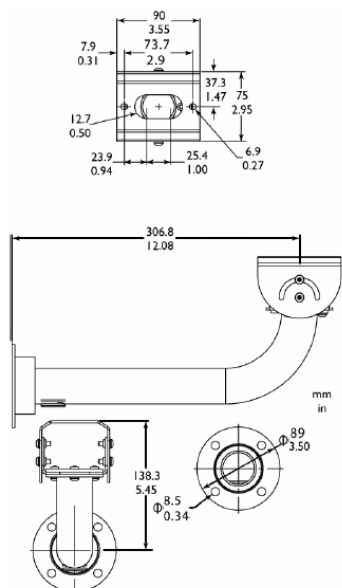

Настенный кронштейн LTC 9215/00 для использования вне помещений

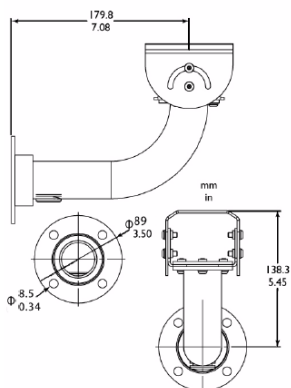

Короткий настенный кронштейн LTC 9215/00S для использования внутри помещений

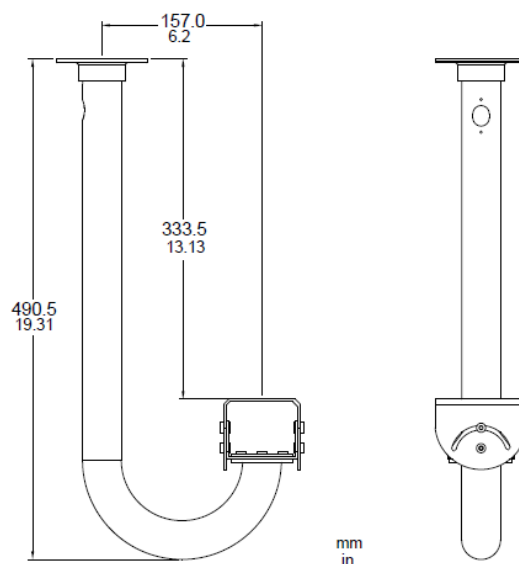

J-образный кронштейн со сквозной проводкой LTC 9219/01 для использования внутри помещений

Технические характеристики

Замечание

Кронштейны должны быть установлены, как показано на рисунке

Стойка LTC 9210/01

Механические характеристики

Монтажная головка	Регулируемая, панорамирование на 360°, наклон на 180°
Вес	0,3 кг (0,6 фунта)
Максимальная нагрузка	5 кг (11 фунтов)
Цвет	Светло-серый 3С

Кронштейн для установки на стену LTC 9215/00, 30 см

Механические характеристики

Монтажная головка	Регулируемая, поворот на 360°, наклон на 180°
Размеры (Д x В)	307 x 138 мм
Вес	0,4 кг
Максимальная нагрузка	5 кг (11 фунтов)
Цвет	Светло-серый 3С

Кронштейн для установки на стену LTC 9215/00S, 18 см

Механические характеристики

Монтажная головка	Регулируемая, поворот на 360°, наклон на 180°
-------------------	---

Механические характеристики

Размеры (Д x В)	180 x 138 мм
Вес	0,3 кг
Максимальная нагрузка	5 кг (11 фунтов)
Цвет	Светло-серый 3С

J-образный кронштейн со сквозной проводкой LTC 9219/01

LTC 9219/01 J-обр. кронштейн со сквозной проводкой
J-образное крепление для корпуса камеры, 40 см; для применения внутри помещений.

Номер заказа LTC 9219/01

Механические характеристики

Монтажная головка	Регулируемая, поворот на 360°, наклон на 180°
Размеры (длина)	491 мм
Вес	550 г
Максимальная нагрузка	5 кг (11 фунтов)
Цвет	Светло-серый 3С

Стойка LTC 9223/01

LTC 9223/01 Стойка 24", нагрузка 9кг

Стойка для кожуха камеры, макс. нагрузка 5 кг, светло-серое покрытие; длина 24 дюйма; для применения внутри помещений.

Номер заказа LTC 9223/01

Механические характеристики

Монтажная головка	Регулируемая, поворот на 360°, наклон на 180°
Размеры (длина)	610 мм
Вес	544 г
Максимальная нагрузка	5 кг (11 фунтов)
Цвет	Светло-серый 3С

Информация для заказа

LTC 9210/01 Стойка 8", нагрузка 9кг

Сквозная стойка для 20 см (8 дюймов), максимальная нагрузка — 5 кг (11 фунтов); светло-серое покрытие; для использования внутри помещений.

Номер заказа LTC 9210/01

LTC 9215/00 Наст. кронштейн с кабельным вводом, 12"

Настенное крепление для корпуса камеры, кабельный ввод, 30 см; для применения вне помещений.

Номер заказа LTC 9215/00

LTC 9215/00S Настенный кронштейн для УН1/УНО

Настенное крепление для корпуса камеры, кабельный ввод, 18 см; для применения внутри помещений.

Номер заказа LTC 9215/00S



<https://www.boschsecurity.com>