

NDA-8000-PIPWIR Plaque interface suspension, ext. IR



Le NDA-8000-PIPWIR est un accessoire de protection contre les intempéries conçu pour protéger une caméra montée sur un tube ou en suspension des conditions météorologiques difficiles, telles que la pluie, la neige et l'exposition directe au soleil. Il réduit le risque de dommages et minimise l'entretien de la caméra. La casquette de protection contre les intempéries possède un intérieur noir qui élimine tout éblouissement et réflexion, permettant une qualité d'image supérieure, en particulier dans des conditions d'éclairage difficiles où l'illumination infrarouge est utilisée. Le revêtement blanc sur la surface extérieure de la casquette de protection contre les intempéries protège le plastique sous-jacent des rayons UV nocifs, réduisant ainsi le jaunissement et la dégradation au fil du temps, ce qui prolonge sa durée de vie.

Le NDA-8000-PIPWIR est compatible avec les caméras suivantes :

- FLEXIDOME IP starlight 8000i
- FLEXIDOME 8100i
- FLEXIDOME 8100i IR
- FLEXIDOME 8100i - X Series
- FLEXIDOME 8100i IR - X Series

Informations réglementaires


Caractéristiques environnementales	
Brouillard salin	IEC60068-2-52
Vibration	IEC60068-2-6, NEMA TS2
Choc	IEC60068-2-27, NEMA TS2

- Conception modulaire pour une installation facile et rapide
- Finition résistante aux intempéries pour un maintien de l'aspect esthétique
- Permet l'installation de la caméra pour un montage au mur (NDA-U-WMT) ou sur tube (NDA-U-PMT)

Caractéristiques environnementales

Chocs	IK11
-------	------

Remarques sur l'installation/la configuration

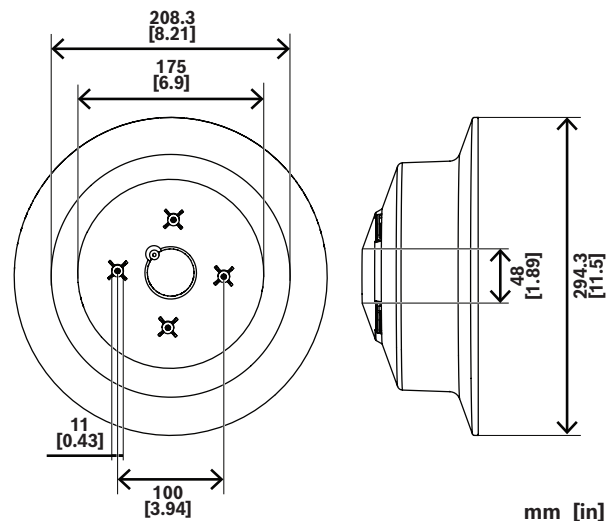

Dimensions en mm (pouces)

Composants

Quantité	Composant
1	Plaque d'interface pour montage suspendu
1	Capuchon météorologique
1	Vis M4 x 18 mm T25
4	Vis M6 x 12 mm T25

Quantité	Composant
1	Guide d'installation rapide

Caractéristiques techniques

Mécanique

Dimensions (Ø x H) (mm)	294.3 mm x 107.7 mm
Dimensions (Ø x H) (pouce)	11.5 in x 4.24 in
Poids (g)	610 g
Poids (lb)	1.34 lb
Code couleur (RAL)	RAL 9003 Blanc signal
Matériau	Polycarbonate ; alliage d'aluminium

Informations de commande

NDA-8000-PIPWIR Plaque interface suspension, ext. IR

Plaque d'interface pour montage suspendu avec cache de protection contre les intempéries pour caméras FLEXIDOME 8100i IR

Numéro de commande **NDA-8000-PIPWIR**



<https://www.boschsecurity.com>