


NDA-U-PMAL 桿架轉接掛架，大型

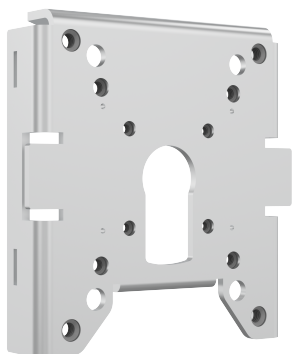

此模組化攝影機掛架和配件為一系列的掛架、安裝轉接座、懸掛介面板和監控機櫃，這些可用於廣泛的 Bosch 攝影機。這些配件很容易安裝而且可結合使用，以簡化多個位置的安裝，同時維持相同的外觀和風格。

功能

桿架轉接掛架

此桿架轉接掛架可將配件安裝在桿架或桅杆上。


通用配件組合

它提供安全且強固的解決方案將攝影機與以下配件一起安裝。

- NDA-U-WMT 牆掛架
- NDA-U-WMP 壁掛支架板
- NDA-U-PA0/1/2 監控機櫃

- ▶ 桿架轉接掛架，適合將類似 Bosch 監控機櫃的配件安裝在桿架或桅杆上
- ▶ 可快速且輕鬆安裝的模組化設計
- ▶ 耐風雨表面處理，可維持表面外觀

- NDA-U-PSMB 牆掛架/天花板掛架 SMB

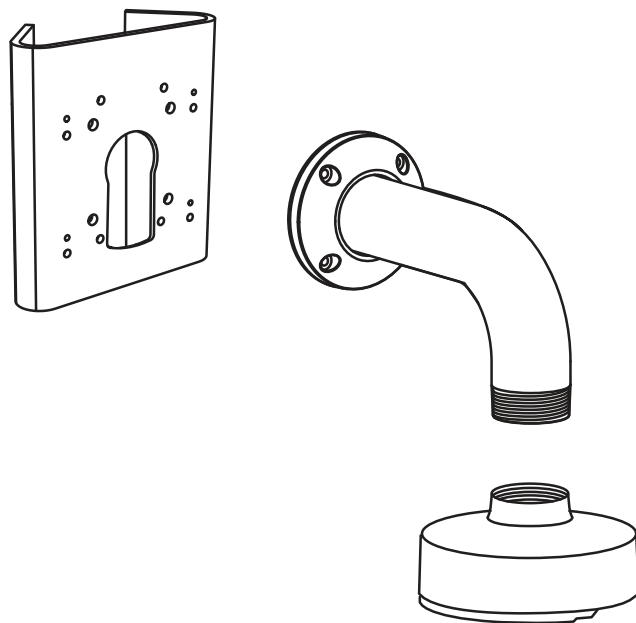

監管信息

環境數據


鹽霧	IEC60068-2-52
震動	NEMA TS2
衝擊	IEC60068-2-27
衝擊	IK10

內附零件

數量	元件
1	桿架轉接托架 (大)
4	3/8 吋-16 x 1.75 inch 六角螺絲
4	3/8 英吋墊圈/
4	M6 x 30 mm 六角螺絲
4	M6 墊圈
4	M6 彈簧墊圈
2	束帶，不鏽鋼，5 呎長
2	帶扣
1	快速安裝指南

技術規格

機械規格	
尺寸 (寬 x 高 x 深)	188 x 192 x 57 公釐 (7.4 x 7.6 x 2.2 英吋)
重量	638 g (1.41 lb)
標準色彩	白 (RAL 9003)
結構材質	鋁合金

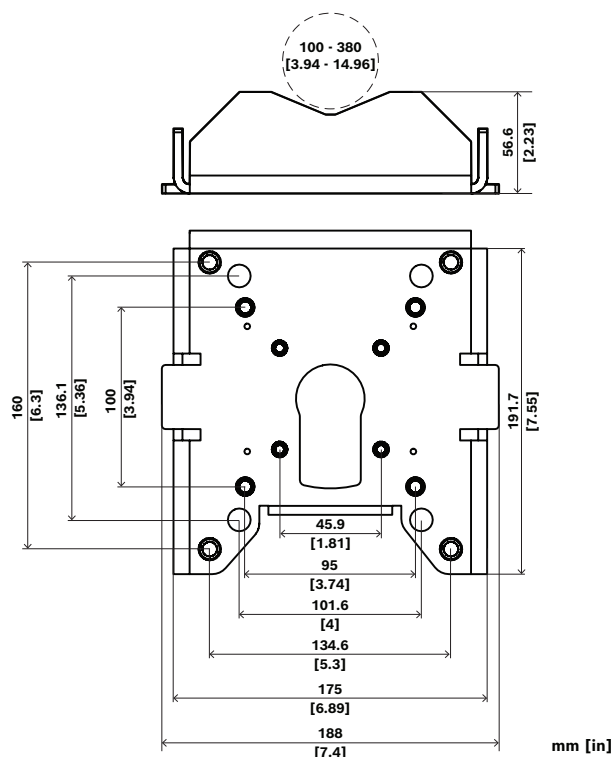

尺寸，單位為公釐 (英吋)

訂購資訊

NDA-U-PMAL 桿架轉接掛架，大型

通用桿架轉接托架，白色，大

訂單號碼 NDA-U-PMAL

配件

NDA-U-PA0 監控櫃 24VAC

監控機櫃，24 VAC 輸入，24 VAC 輸出

訂單號碼 NDA-U-PA0

NDA-U-PA1 監控櫃 120VAC

監控機櫃，100 - 120 VAC 50/60 Hz 輸入，24 VAC 輸出

訂單號碼 NDA-U-PA1

NDA-U-PA2 監控櫃 230VAC

監控機櫃，230 VAC 輸入，24 VAC 輸出

訂單號碼 NDA-U-PA2

NDA-U-PSMB 懸吊式壁掛/天花板支架 SMB

用於壁掛支架或管件掛架的嵌頂架設箱 (SMB)。

訂單號碼 NDA-U-PSMB

NDA-U-WMP 壁掛支架固定板

背板用於通用型壁掛支架、牆角型掛架及桿架型掛架，白色，IP66

訂單號碼 NDA-U-WMP

NDA-U-WMT 懸吊式壁掛支架

球型攝影機通用壁掛支架，白色

訂單號碼 NDA-U-WMT



<https://www.boschsecurity.com>