

NDA-U-PMAS Adapter voor mastmontage klein



Met deze adapter kunnen wandmontagebeugels voor binnenshuis/buitenshuis worden bevestigd aan een mast die het totale gewicht van de geïnstalleerde apparatuur kan dragen (maximaal 9 kg of 20 lb). De diameter van de mast kan variëren van 76 mm (3 inch) tot 381 mm (15 inch).

Funcities

Adapter voor mastmontage


Compacte adapter voor mastmontage voor installatie van de wandmontagebeugel.

Combinaties van universele accessoires

Het biedt een veilige en stevige oplossing om camera's met elkaar te verbinden via de volgende accessoires.

- NDA-U-WMT Hangende wandbevestiging
- NDA-U-PSMB Hangbeugel wand-/plafondmontage SMB


- ▶ Compacte adapter voor mastmontage voor installatie van de wandmontagebeugel van Bosch
- ▶ Modulair ontwerp voor snelle en eenvoudige installatie
- ▶ Vandalismebestendig en geschikt binnen- en buitenshuis.
- ▶ Weerbestendige afwerking waardoor het uiterlijk mooi blijft

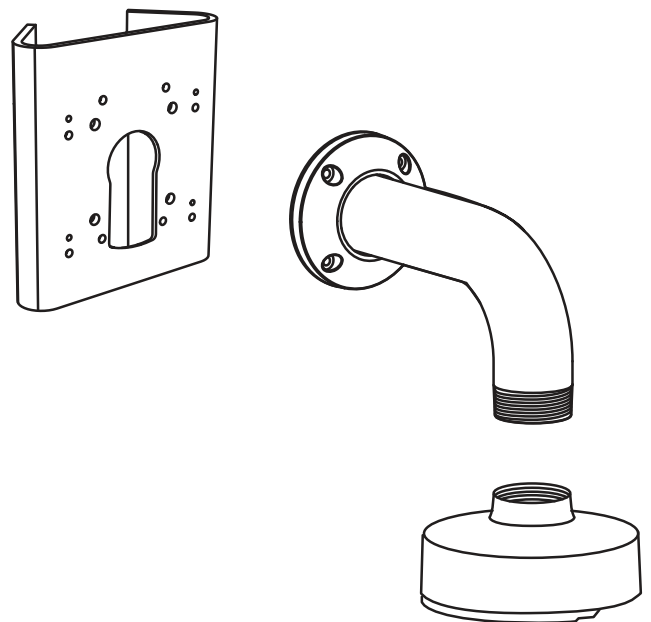

Informatie over de regelgeving

Omgevingseisen	
Zoute mist	IEC60068-2-52
Trillingsbestendigheid	NEMA TS2
Schokbestendigheid	IEC60068-2-27
Schokken	IK10

Opmerkingen over installatie/configuratie

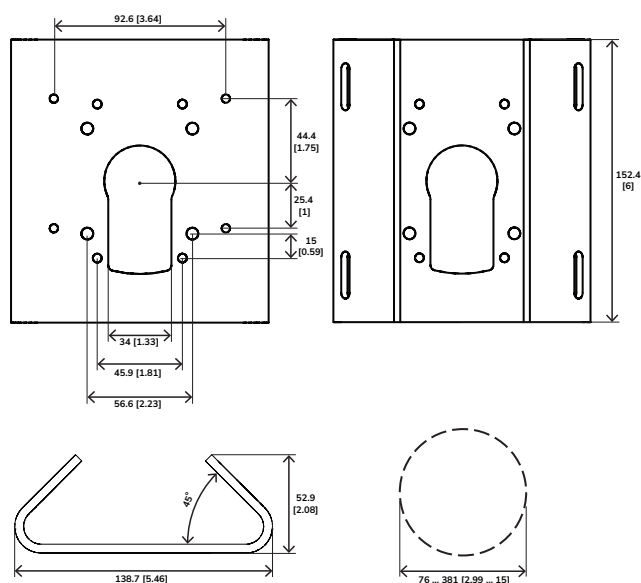

Afmetingen in mm (inch)

Meegeleverde onderdelen

Aantal	Component
1	Mastbevestigingsadapter klein
4	M6 x 20 mm zeskantige schroef
4	M6 veerring
4	M6 ring
4	#6-32 x 1 inch schroef met ovale kop met sleuf
2	Riem, roestvrij, 1,5 m lang
2	Gesp
1	Beknopte installatiehandleiding

Technische specificaties

Mechanische specificaties

Afmetingen (B x H)	129 x 152 mm (5,1 x 6,0 in)
Gewicht (g)	508 g
Gewicht (lb)	1.12 lb
Materiaal	Aluminium
Kleur (RAL)	RAL 9003 Signaalwit

Bestelinformatie

NDA-U-PMAS Adapter voor mastmontage klein

Mastbevestigingsadapter klein

Universele mastbevestigingsadapter, wit; klein.

Bestelnummer **NDA-U-PMAS**<https://www.boschsecurity.com>