

NDA-U-PMAS 桿架轉接掛架，小型



此轉接掛架可讓室內/室外壁掛支架安裝於桿架，能支撐安裝設備的總重量 (上限 9 公斤或 20 磅)。適用直徑 76 公釐 (3 吋) 至 381 公釐 (15 吋) 的桿架。

功能

桿架轉接掛架


輕巧的桿架轉接掛架可直接安裝牆掛架。

通用配件組合

它提供安全且強固的解決方案將攝影機與以下配件一起安裝。

- NDA-U-WMT 牆掛架
- NDA-U-PSMB 牆掛架/天花板掛架 SMB

- ▶ 輕巧的桿架轉接掛架可直接安裝 Bosch 牆掛架
- ▶ 可快速且輕鬆安裝的模組化設計
- ▶ 適合室內和室外使用的防破壞設計
- ▶ 耐風雨表面處理，可維持表面外觀

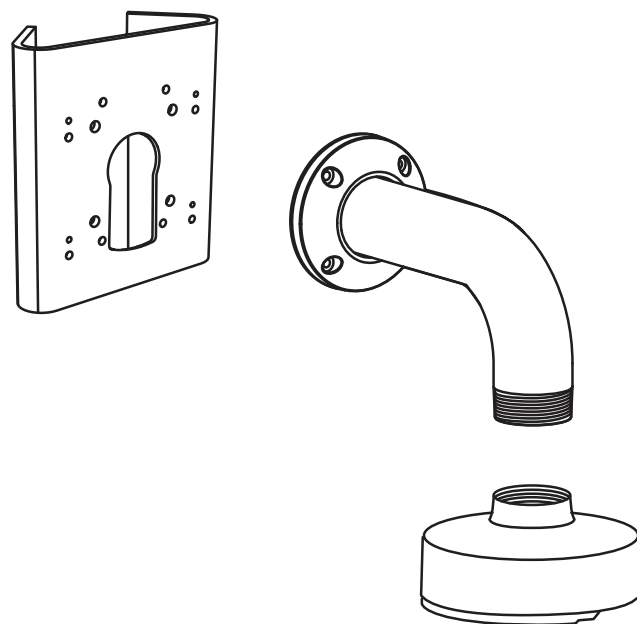


監管信息

環境數據

鹽霧	IEC60068-2-52
震動	NEMA TS2
衝擊	IEC60068-2-27
衝擊	IK10

安裝/設置注意事項

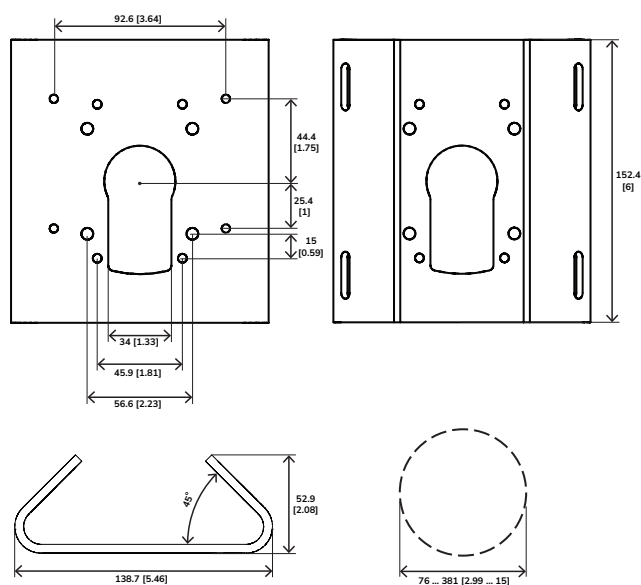

尺寸，單位為公釐 (英吋)

內附零件

數量	元件
1	桿架轉接掛架 (小)
4	M6 x 20 公釐六角螺絲
4	M6 彈簧墊圈
4	M6 墊圈
4	#6-32 x 1 吋開槽橢圓頭螺絲
2	束帶，不鏽鋼，5 呎長
2	帶扣
1	快速安裝指南

技術規格

機械

尺寸 (寬 x 高)	129 x 152 公釐 (5.1 x 6.0 英吋)
重量 (g)	508 g
重量 (lb)	1.12 lb
材質	鋁

顏色 (RAL)

RAL 9003 信號白

訂購資訊

NDA-U-PMAS 桿架轉接掛架，小型

桿架轉接掛架 (小)

通用桿架轉接掛架，白色，小。

訂單號碼 NDA-U-PMAS

<https://www.boschsecurity.com>