

NDA-U-PMAS Adaptador de montagem de haste pequeno



Este adaptador permite a instalação de suportes de parede internos/externos em um poste capaz de suportar o peso total do equipamento instalado (máximo 9 kg ou 20 lb). A haste pode variar de 76 mm (3 polegadas) a 381 mm (15 polegadas) de diâmetro.

Funções

Adaptador de suporte para montagem em poste


Adaptador compacto para suporte para montagem em poste para instalação direta do suporte para montagem em parede suspenso da Bosch.

Combinações de acessórios universais

Fornece uma solução segura e robusta para montar câmeras juntamente com os seguintes acessórios.

- Suporte suspenso para montagem em parede NDA-U-WMT
- Suporte suspenso para montagem em parede/teto SMB NDA-U-PSMB


- ▶ Adaptador compacto para suporte de montagem em poste para instalação direta do suporte para montagem em parede suspenso da Bosch
- ▶ Design modular para instalação fácil e rápida
- ▶ Design resistente a atos de vandalismo para usos internos e externos
- ▶ Acabamento resistente a intempérie para manter a aparência cosmética

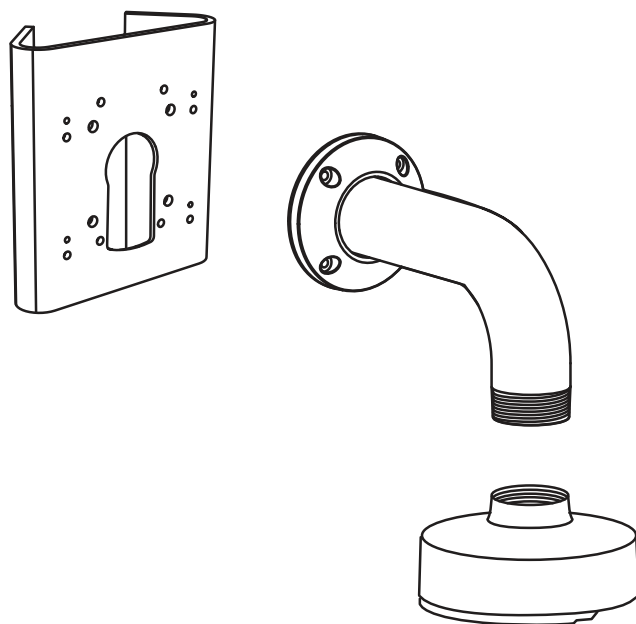

Informação sobre regulamentação

Ambiental	
Névoa de sal	IEC60068-2-52
Vibração	NEMA TS2
Choque	IEC60068-2-27
Impacto	IK10

Notas de instalação/configuração

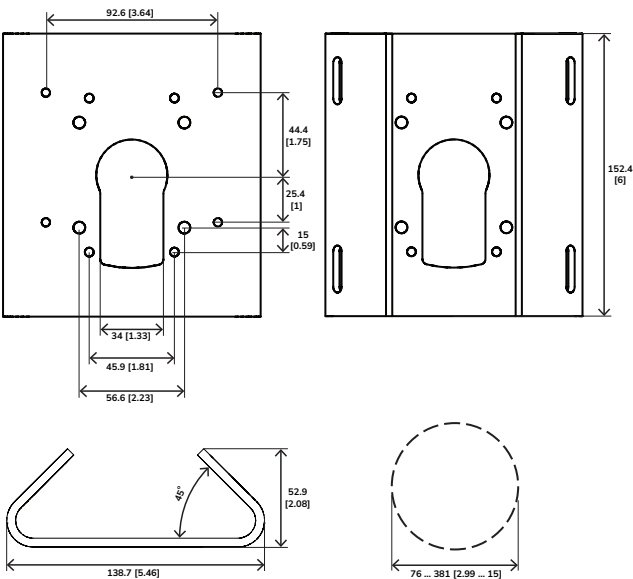

Dimensões em mm (pol.)

Peças incluídas

Quantidade	Componente
1	Adaptador pequeno de suporte para montagem em postes
4	Parafuso sextavado M6 x 20 mm
4	Arruela de pressão M6
4	Arruela M6
4	Parafuso 6/32" x 1" cabeça ovalada, de fenda
2	Tira, aço inoxidável, 5 pés de comprimento
2	Fivela
1	Guia de instalação rápida

Especificações técnicas

Mechanical

Dimensões (L x A)	129 x 152 mm (5,1 x 6,0 pol)
Peso (g)	508 g
Peso (lb)	1.12 lb
Material	Alumínio

Cor (RAL)

RAL 9003 Branco sinais

Informações sobre pedidos

NDA-U-PMAS Adaptador de montagem de haste pequeno
Adaptador pequeno de suporte para montagem em postes
Adaptador universal de suporte para montagem em postes, branco; pequeno.
Número do pedido **NDA-U-PMAS**



<https://www.boschsecurity.com>