

NDA-8000-WPIR Protection météo sur caméra IR



Le NDA-8000-WPIR est un accessoire de protection contre les intempéries conçu pour protéger une caméra montée directement sur un mur ou un poteau des conditions météorologiques difficiles, telles que la pluie, la neige et l'exposition directe au soleil. Il réduit le risque de dommages et minimise l'entretien de la caméra. La casquette de protection contre les intempéries possède un intérieur noir qui élimine tout éblouissement et réflexion, permettant une qualité d'image supérieure, en particulier dans des conditions d'éclairage difficiles où l'illumination infrarouge est utilisée. Le revêtement blanc sur la surface extérieure de la casquette de protection contre les intempéries protège le plastique sous-jacent des rayons UV nocifs, réduisant ainsi le jaunissement et la dégradation au fil du temps, ce qui prolonge sa durée de vie.

Le NDA-8000-WPIR est compatible avec les caméras suivantes :


- FLEXIDOME 8100i IR
- FLEXIDOME 8100i IR - X Series

Informations réglementaires

Caractéristiques environnementales	
Brouillard salin	IEC60068-2-52
Vibration	IEC60068-2-6, NEMA TS2
Choc	IEC60068-2-27, NEMA TS2
Chocs	IK10

- Fini résistant à la corrosion
- Installation aisée
- Protection contre la pluie, la saleté et le soleil
- Conception élégante et robuste pour une utilisation dans tous les environnements

Remarques sur l'installation/la configuration

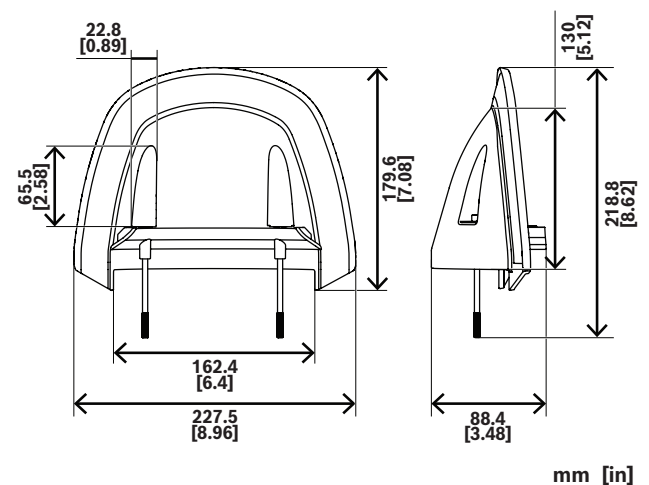

Dimensions en mm (pouces)

Composants

Quantité	Composant
1	Cache de protection contre les intempéries sur caméra
2	Vis Torx cruciforme M5 x 94 mm (sécurité) avec revêtement en zinc
2	Rondelle plate ø 5,3 mm avec revêtement en zinc
1	Guide d'installation rapide

Caractéristiques techniques

Mécanique

Dimensions (H x L x P) (mm)	179.60 mm x 227.5 mm x 88.4 mm
Dimensions (H x L x P) (in)	7.08 in x 8.96 in x 3.48 in
Poids (g)	170 g
Poids (lb)	0.37 lb
Code couleur (RAL)	RAL 9003 Blanc signal
Matériau	Acier; Polycarbonate
Type de montage	Monté-mur

Informations de commande

NDA-8000-WPIR Protection météo sur caméra IR

Cache de protection contre les intempéries pour caméra
FLEXIDOME 8100i IR.

Numéro de commande **NDA-8000-WPIR**



<https://www.boschsecurity.com>